


## PŁYTKI KOŃCOWE

3421.3

Płytki końcowe FAP 4/3A OG

- Płytki końcowe
- Przegrody
- Kolory dopasowane do złączy

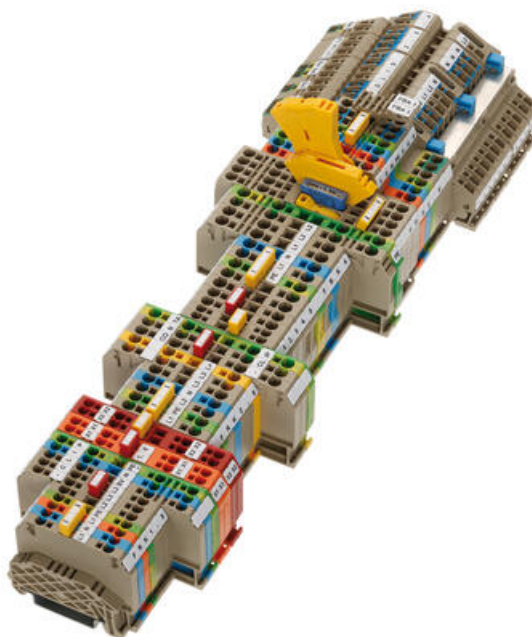

### OPIS PRODUKTU

Płytki końcowe AP stosuje się zwykle na końcu rzędu złączy. Jeśli stosowane są różne złącza w tym samym bloku, należy wstawić płytki końcowe dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. Zewnętrzne wymiary płyt końcowych dopasowane są do wymiarów złączy. Barwne płytki końcowe są dość często stosowane, w celu wizualnego oddzielenia od siebie różnych obwodów lub poziomów napięć.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Długość                | 58,6 mm      |
| Klasa palności         | UL94-V2      |
| Kod taryfy celnej      | 85369010     |
| Kolor                  | Pomarańczowy |
| Kraj pochodzenia       | DE           |
| Masa                   | 2,65 g       |
| Materiał               | Poliamid 6.6 |
| Max. temperatura pracy | 105 °C       |
| Min. temperatura pracy | -40 °C       |
| Szerokość              | 1,5 mm       |
| Wielkość opakowania    | 20 szt       |
| Wysokość               | 31,5 mm      |