
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

2958.2
Osłona AD 3/1000 mm

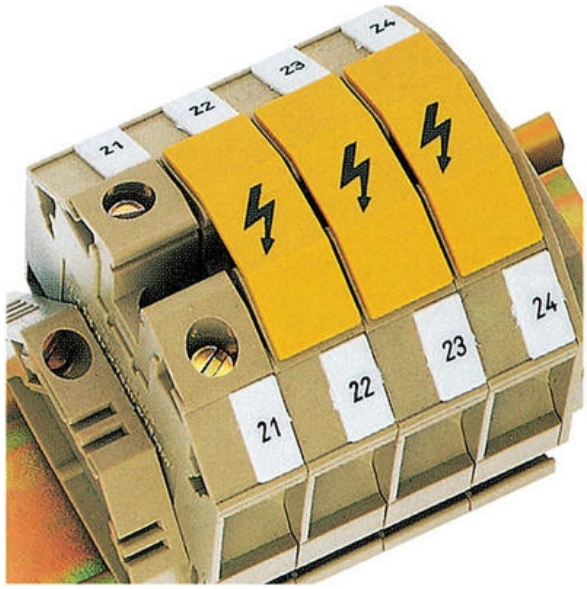

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków

OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF Wiele wymogow bezpieczeństwa (np.przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urzadzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głownymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	90 mm
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	39162000
Kolor	Przezroczysty
Kraj pochodzenia	DE
Masa	320 g
Materiał	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Szerokość	1000 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wysokość	68,5 mm