


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2752.2

Mostek izolowany QI 4 żółty

- Śrubowe
- Wersje izolowane

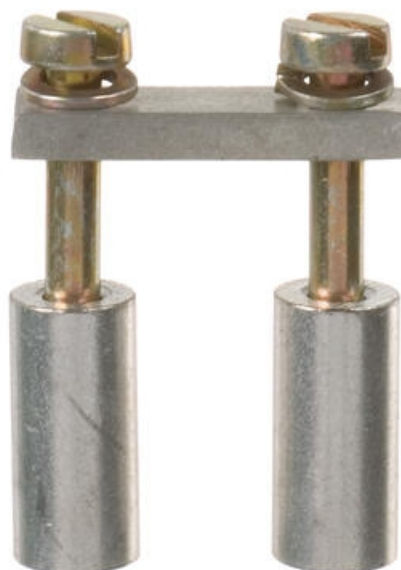

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	2,4 mm
Dodatkowe informacje	for RK 6-10 KBL 6-10 PTK/LT PTK/QT PTK/DU
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Żółty
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	4
Masa	9,4 g
Materiał	Miedź
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. moment obrotowy	1
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. moment obrotowy	0,5
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V

Napięcie max. bez przegrody	400 V
Raster	8 mm
Rozmiar śruby	M 3
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	28,8 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	20 szt
Znamionowy prąd	57 A