OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MONITORY 7 CALI

ORL0208652
Monitor 7" RLED Z 4




- 12-60 V DC
- Zakres temperatur pracy: -40 to +85 ° C
- Wyprowadzone złącza
- Rozdzielczość WVGA 800xRGBx480 pixeli


OPIS PRODUKTU

7-calowe monitory Orlaco są dostępne jako samodzielne rozwiązanie i do instalacji w gniazdach Double DIN.
Model wolnostojący ma stopień ochrony IP67 i może pracować w najtrudniejszych warunkach. Monitory posiadają również szeroki zakres zasilania, co oznacza, że do montażu w większości pojazdów nie jest potrzebny żaden zasilacz DC/DC.
Monitory posiadają automatyczną regulację jasności.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	4000 mm
Max. temperatura pracy	85 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie zasilania DC max.	60 V DC
Napięcie zasilania DC min.	12 V DC
Odporność na wibracje	50 g
Przekątna ekranu	7
Stopień ochrony IP	IP54
Typ	Analogowe

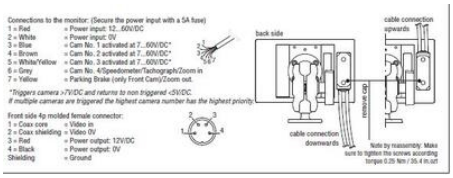

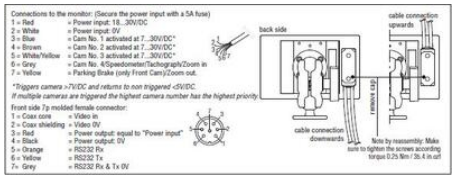


Dimensions

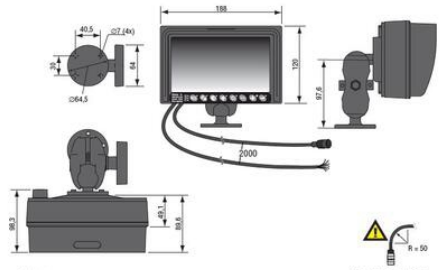

units in mm


Min. bend radius= 50mm


Dimensions

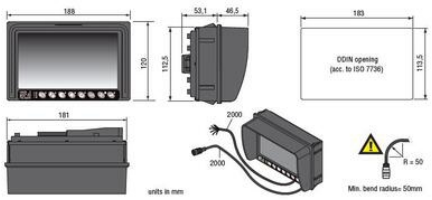


units in mm

Min. bend radius= 50mm

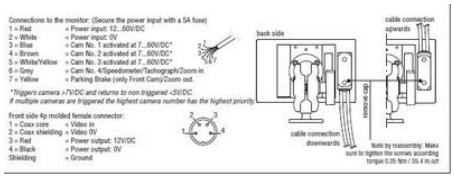

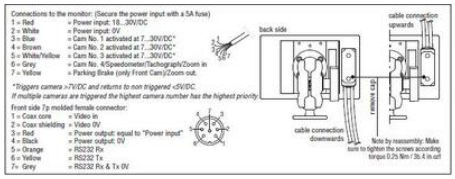


Dimensions

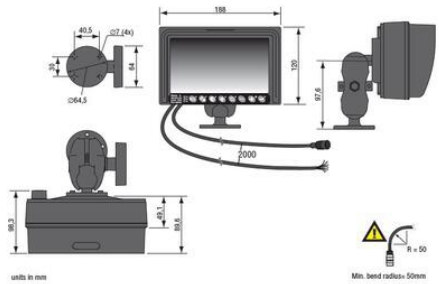

units in mm

Min. bend radius= 50mm

Dimensions

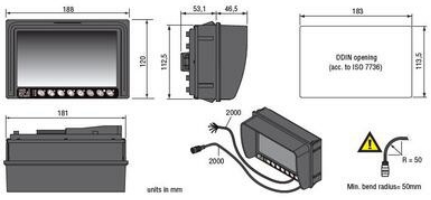

units in mm

Min. bend radius= 50mm