OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

KAMERY FAMOS

ORL0171000
Kamera FAMOS 129˚PAL



- Konstrukcja odporna na trudne warunki środowiska
- 12 lub 24 V DC
- Temperatury pracy: -40 do +85 °C
- Odporna na wilgoć, wstrząsy i wibracje
- Detekcja poprawności dzialania

OPIS PRODUKTU


Kamery te są dostępne w kilku różnych kątach widzenia, aby pasowały do różnych zastosowań, w których mogą być używane. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć szczegóły z dużej odległości, wybierz węższy kąt otwarcia, a zamiast tego chcesz zobaczyć przekrój, wybierz dodatkowy kąt otwarcia. Kamery Orlaco nadają się do wszystkich typów pojazdów, niezależnie od tego, czy potrzebujesz kamery elektrycznej, kamery tylnej czy bocznej.

Nowa kamera FAMOS firmy Orlaco nie jest wypełniona gazem, jak wcześniej była tradycyjna kamera koniczyny, ale zamiast tego jest wypełniona żywicą epoksydową. Zapewniło to lepszą ochronę przed wilgocią.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Camera Angle	129
Max. temperatura pracy	85 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie zasilania DC max.	24 V DC
Napięcie zasilania DC min.	12 V DC
Obsługa Epec GlobE	PAL


Odporność na wibracje	50 g
Stopień ochrony IP	IP68, IP69K



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

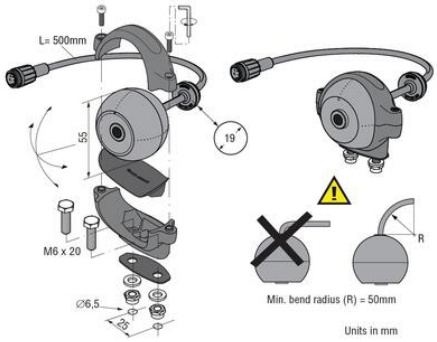



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

