OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

EP1G WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE Z KABLEM

EP1G11ZU
Wyłącznik krańcowy, trzpień wciskany, 1NO/1NC migowe




- Korpus z tworzywa sztucznego
- Stopień ochrony IP67
- Wstępnie okablowane
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Szerokość obudowy 30mm


OPIS PRODUKTU

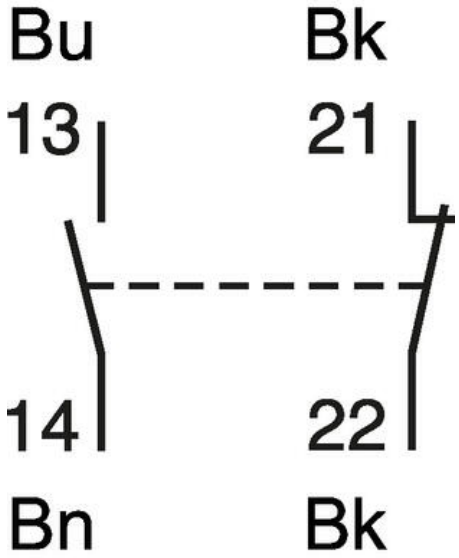
Wstępnie okablowane wyłączniki krańcowe w plastikowej obudowie. Standardowo seria krańcówek EP1G jest dostarczana z wyjściem kabla z prawej strony o długości 1m.
Wyłączniki krańcowe serii EP1G nadają się do szerokiego zakresu zastosowań ze względu na swoje niewielkie rozmiary i szeroki zakres opcji aktywatorów.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Długość przewodu	1000 mm
Funkcja styków	1NO+1NC
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. napięcie AC	240 V
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie	Kabel
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	10 000 000 operacji
Typ styków	Migowe, 1 NO, 1 NC, Zestyki z wymuszonym prowadzeniem
Wejście kabla	N/A
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	10 A



Ø8
Ø12
11
20



8
60



Bu
Bk
13
21
14
22
Bn
Bk


0 1.4 2.2 4.3 5.0 mm
21-22
13-14
21-22
13-14


30
20
9
Ø 4.3
49
40
Ø 7
4.5
31.5


16
49


30
20
9
Ø 4.3
49
40
Ø 7
4.5
31.5


16
49