OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

EP2G WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Z kablem

EP2G11ZU
Wyłącznik krańcowy, trzpień wciskany, 1NO/1NC migowe




- Korpus z tworzywa sztucznego
- Stopień ochrony IP67
- Wstępnie okablowane
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Szerokość obudowy 35mm


OPIS PRODUKTU

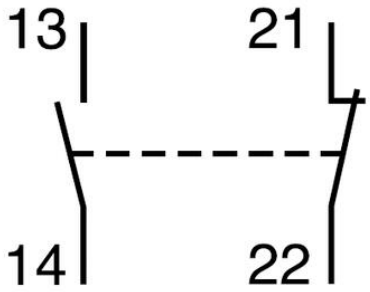
Wstępnie okablowane wyłączniki krańcowe w plastikowej obudowie. Standardowo seria krańcówek EP2G jest dostarczana z wyjściem kabla z dołu o długości 1m.
Wyłączniki krańcowe serii EP2G nadają się do szerokiego zakresu zastosowań ze względu na swoje niewielkie rozmiary i szeroki zakres opcji aktywatorów.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Funkcja styków	1NO+1NC
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. napięcie AC	240 V
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie	Kabel
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	10 000 000 operacji
Typ styków	Migowe, 1 NO, 1 NC, Zestyki z wymuszonym prowadzeniem
Wejście kabla	N/A
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	10 A


Ø8
Ø12
11
20


8
60


13
21
14
22


0 1.4 2.2 4.3 5.0 mm
21-22
13-14
21-22
13-14