



CZUJNIK CIŚNIENIA Z WTYCZKĄ DIN

Serie 0184 i 0185

0184461031012

Czujnik Ciśnienia 10..100 bar SPDT G1/4

- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Napięcie do 250 V
- Zakresy nastaw od 0,3..1,5 bar do 50..200 bar





OPIS PRODUKTU



Kompaktowy czujnik ze stali ocynkowanej z mikroprzełącznikiem na napięcie do 250 V. Bardzo dobra odporność na ciśnienie. Złącze DIN do podłączenia elektrycznego. Jego typowe zastosowania to aplikacje mobilne, hydrauliczne i pneumatyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA US, RoHS II
Funkcja	Styk przełączny
Masa	130 g
Materiał części stykających się z medium	Stal ocynkowana, NBR
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. ciśnienie	300 bar
Max. częstotliwość przełączania (na minutę)	200
Max. napięcie AC/DC	250 V
Max. prąd AC	4 A
Max. prąd DC	0,25 A
Max. temperatura medium	100 °C
Max. zakresu ciśnienia	100 bar
Max. zakresu nastawy ciśnienia	100 bar

Min. napięcie AC/DC	10 V
Min. temperatura medium	-40 °C
Min. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Odchylenie maksymalne	±3,0-5,0
Podłączenie elektryczne	DIN EN 175301-803-A
Podłączenie procesowe	1/4" BSP
Pressure type	Relativ tryck
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia do	80 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Type Pressure Switch	Wysoka dokładność

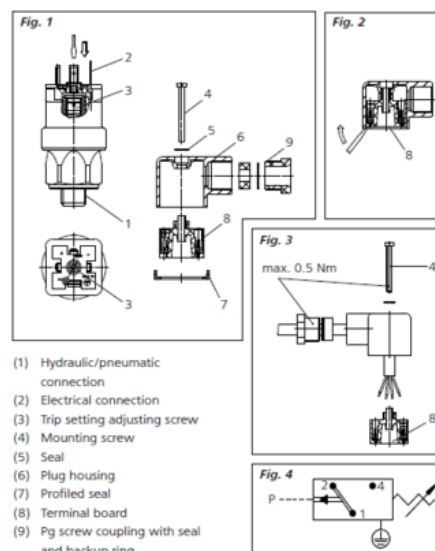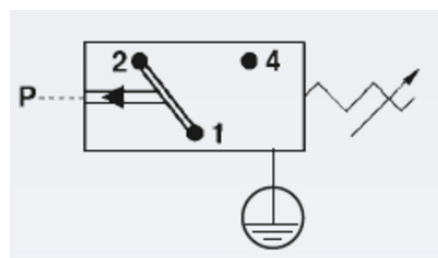

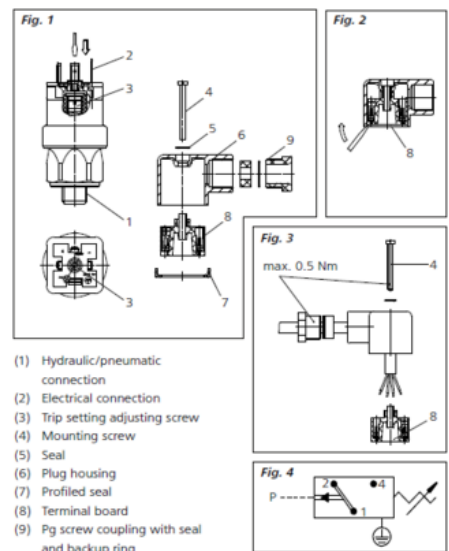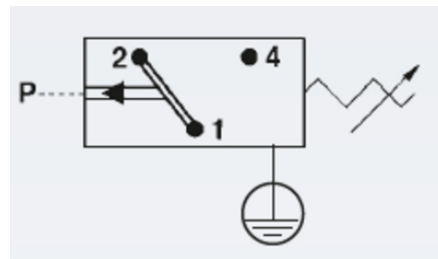

- (1) Hydraulic/pneumatic connection
- (2) Electrical connection
- (3) Trip setting adjusting screw
- (4) Mounting screw
- (5) Seal
- (6) Plug housing
- (7) Profiled seal
- (8) Terminal board
- (9) Pg screw coupling with seal and backup ring