




CZUJNIK CIŚNIENIA DLA MAŁYCH CIŚNIEŃ, NASTAWIANY PRZEZ PRODUCENTA

Seria 901

901.21

Czujnik Podciśnienia -5...-900 mbar

- Nastawa fabryczna w zakresie -900 mbar .. +12 bar
- Rodzaj styku: SPDT (uniwersalny)
- Standardowy prąd i napięcie styków do 6 (1,5)A/250 VAC
- Dla zastosowania z gazami i cieczami, również agresywnymi

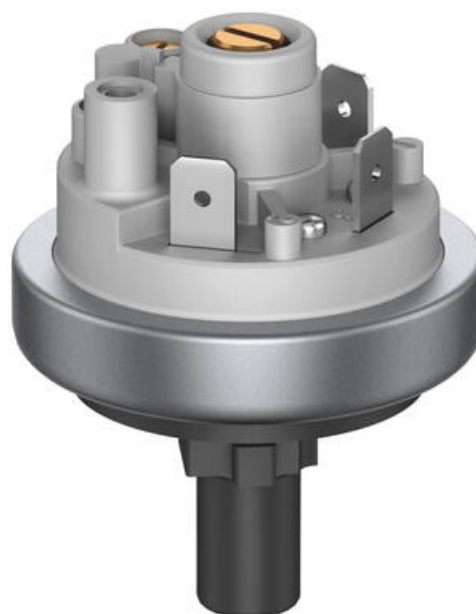


OPIS PRODUKTU

Czujnik ciśnienia z serii 901 marki Beck to produkt, którego nastawa ciśnieniowa jest ustawiana od razu przez producenta. Umożliwia to prostą i szybką instalację. Poprzez różne warianty wielkości ciśnienia i materiałów, jest możliwość stosowania go w wielu różnych aplikacjach. Produkt jest produkowany w Niemczech.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja styków	SPDT (Uniwersalna)
Max temperatura medium	standard: 85 °C, dla części wariantów: 130 °C
Max temperatura otoczenia	85°C
Medium	Ciecz lub gaz
Napięcie zasilania	Standard: max 6 A (1,5 A) / 250V AC; max 10 A (2 A) / 250V AC ; max 2 A / 24V DC, Wersja niskonapięciowa: max 100 mA / 24V AC ; max 30 mA / 24V DC
Podłączenie	Przez rurkę 5, 6.5 lub 10 mm bądź przez gwint M10x1, G1/8, G1/4 lub G1/2
Połączenie elektryczne	6,3 mm x 0,8 mm, zgodne z DIN 46244
Zares ciśnień (dla nastaw producenta)	-5...-900 mbar


901.10/20




901.30




901.10/20




901.30




901.11/21/41



901.51



901.11/21/41



901.51

