

## CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model RVM-

RVM-008GK013

Czujnik Przepływu 40..130 ml/min G1/4

- Do cieczy i gazów do 300 bar
- Przepływ dla wody od 40 ml/min do 3 l/min
- Części z nikłowanego mosiądzu i stali nierdzewnej






### OPIS PRODUKTU




Model RVM to mechaniczny czujnik dla niskich wartości przepływu. Jest między innymi wykorzystywany do monitorowania przepływu w sprzęcie pomiarowym lub medycznym. Dostępny jest w wersji z nikłowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Lepkość                 | 1 cSt                  |
| Masa                    | 0,14 kg                |
| Materiał obudowy        | Stal nierdzewna 316 Ti |
| Materiał sprężyny       | Stal nierdzewna 316 Ti |
| Materiał sworznia/śruby | Stal nierdzewna 316 Ti |
| Materiał uszczelnienia  | Witon                  |
| Max. napięcie AC        | 200 V                  |
| Max. obciążenie         | 20 VA                  |
| Max. temperatura medium | 100 °C                 |
| Max. zakresu ciśnienia  | 300 bar                |
| Max. zakresu przepływu  | 0,13 l/min             |
| Min. zakresu przepływu  | 0,04 l/min             |
| Przepływ maksymalny     | 0,17 l/min             |
| Stopień ochrony IP      | IP65                   |

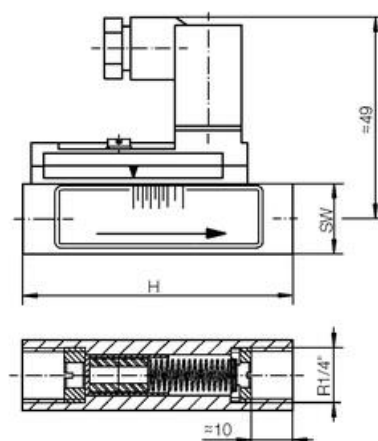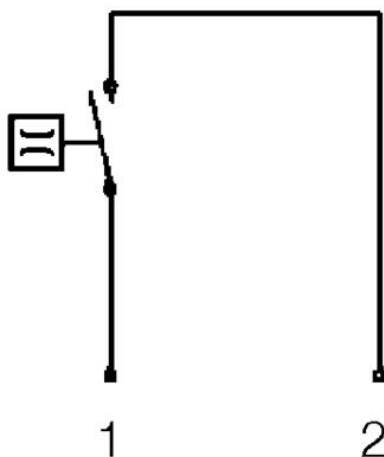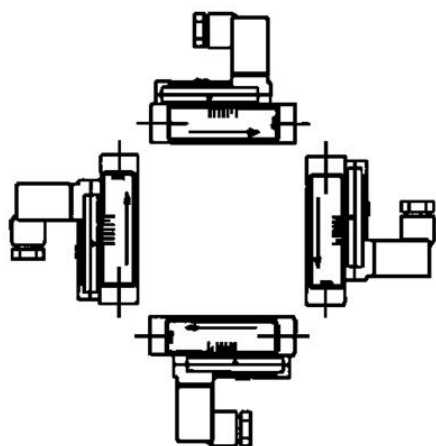

| G"  | Type      | H mm | L mm | SW mm | Weight kg |
|-----|-----------|------|------|-------|-----------|
| 1/4 | RVM-008GM | 65   | 49   | 17    | 0,14      |
| 1/4 | RVM-008GK | 65   | 49   | 18    | 0,15      |

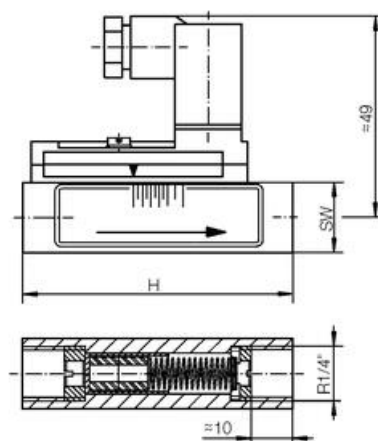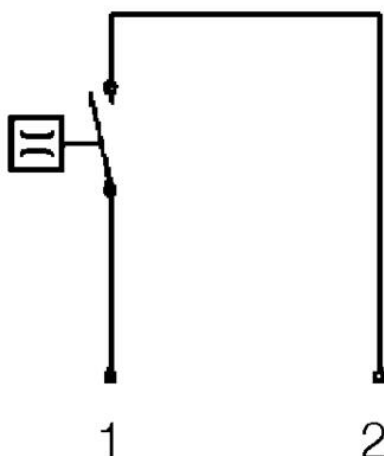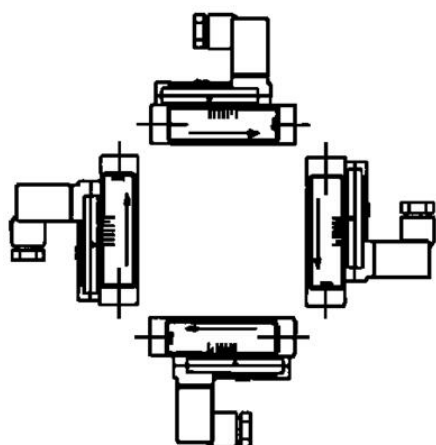

| G"  | Type      | H mm | L mm | SW mm | Weight kg |
|-----|-----------|------|------|-------|-----------|
| 1/4 | RVM-008GM | 65   | 49   | 17    | 0,14      |
| 1/4 | RVM-008GK | 65   | 49   | 18    | 0,15      |