

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model RVM-

RVM-008GM060

Czujnik Przepływu 0,1..6 l/min G1/4

- Do cieczy i gazów do 300 bar
- Przepływ dla wody od 40 ml/min do 3 l/min
- Części z niklowanego miedzi i stali nierdzewnej






OPIS PRODUKTU




Model RVM to mechaniczny czujnik dla niskich wartości przepływu. Jest między innymi wykorzystywany do monitorowania przepływu w sprzęcie pomiarowym lub medycznym. Dostępny jest w wersji z niklowanego miedzi lub stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lepkość	1 cSt
Masa	0,14 kg
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna 316 Ti
Materiał sworznia/śruby	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. napięcie AC	200 V
Max. obciążenie	20 VA
Max. temperatura medium	100 °C
Max. zakresu ciśnienia	300 bar
Max. zakresu przepływu	0,6 l/min
Min. zakresu przepływu	0,1 l/min
Przepływ maksymalny	0,72 l/min
Stopień ochrony IP	IP65

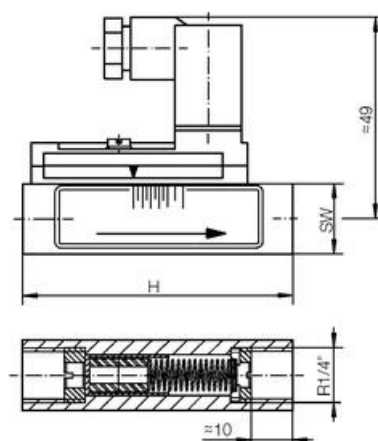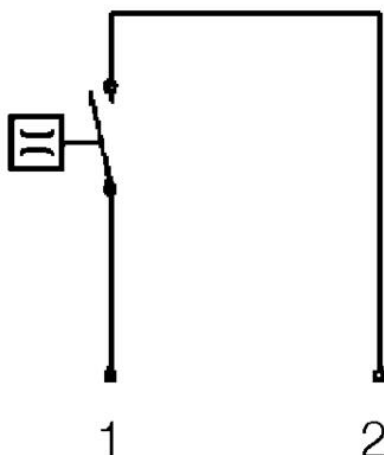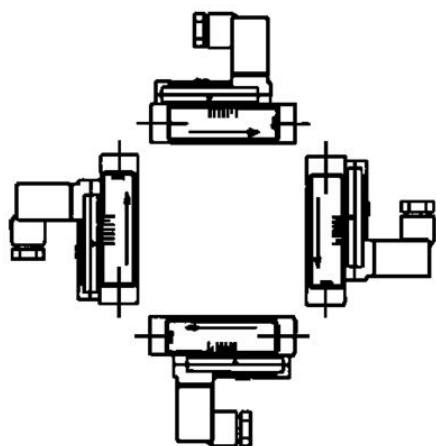

G"	Type	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
1/4	RVM-008GM	65	49	17	0,14
1/4	RVM-008GK	65	49	18	0,15

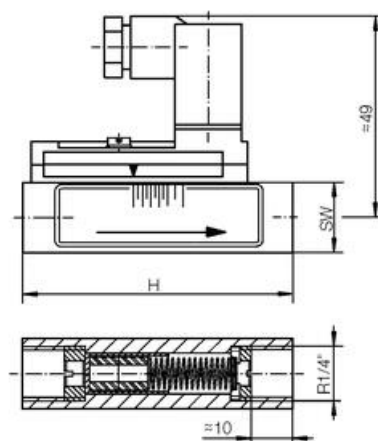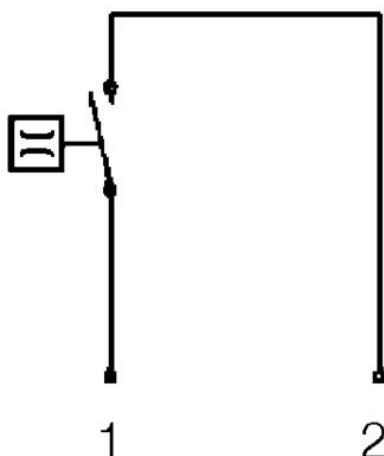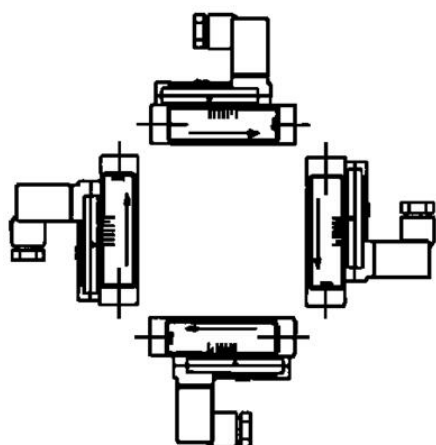

G"	Type	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
1/4	RVM-008GM	65	49	17	0,14
1/4	RVM-008GK	65	49	18	0,15