

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model RVM-

RVM-008GK300

Czujnik Przepływu 0,5..3 l/min G1/4

- Do cieczy i gazów do 300 bar
- Przepływ dla wody od 40 ml/min do 3 l/min
- Części z niklowanego mosiądzu i stali nierdzewnej






OPIS PRODUKTU




Model RVM to mechaniczny czujnik dla niskich wartości przepływu. Jest między innymi wykorzystywany do monitorowania przepływu w sprzęcie pomiarowym lub medycznym. Dostępny jest w wersji z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lepkość	1 cSt
Masa	0,14 kg
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316 Ti
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna 316 Ti
Materiał sworznia/śruby	Stal nierdzewna 316 Ti
Materiał uszczelnienia	Witon
Max. napięcie AC	200 V
Max. obciążenie	20 VA
Max. temperatura medium	100 °C
Max. zakresu ciśnienia	300 bar
Max. zakresu przepływu	3 l/min
Min. zakresu przepływu	0,5 l/min
Przepływ maksymalny	3,6 l/min
Stopień ochrony IP	IP65

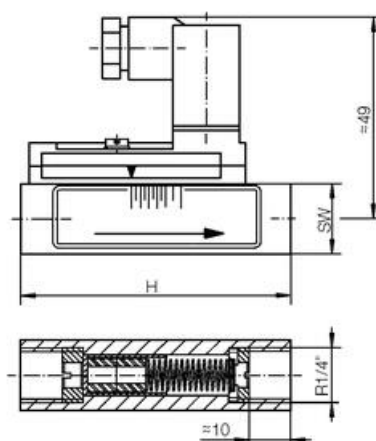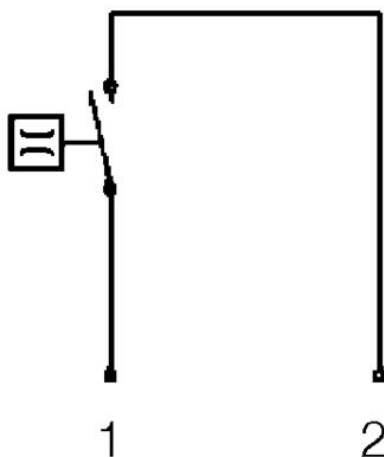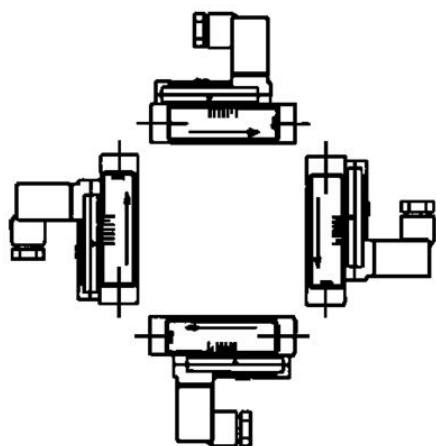

G"	Type	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
1/4	RVM-008GM	65	49	17	0,14
1/4	RVM-008GK	65	49	18	0,15

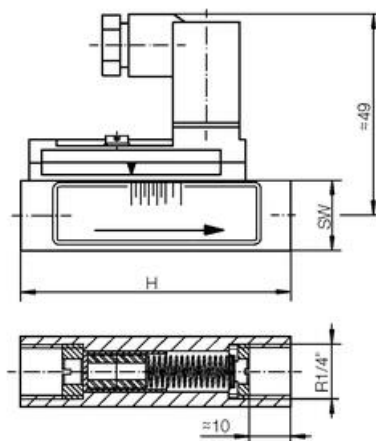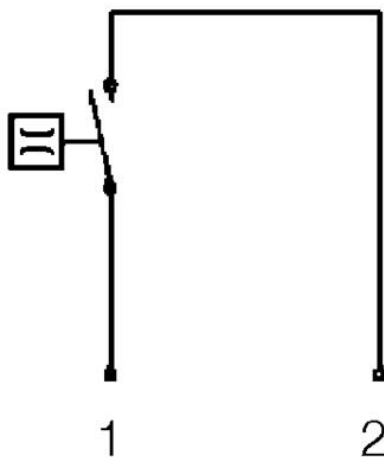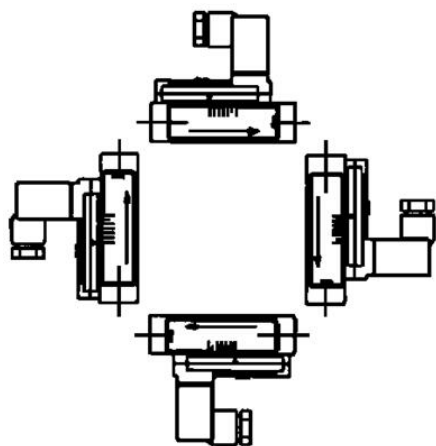

G"	Type	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
1/4	RVM-008GM	65	49	17	0,14
1/4	RVM-008GK	65	49	18	0,15