

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model VD-

VD-032GR060

Czujnik Przepływu 20..60 l/min G1 1/4

- Do cieczy i gazów do 25 bar
- Przepływ dla wody 1 do 150 l/min
- Części z czerwonego brązu
- Solidna konstrukcja





OPIS PRODUKTU




Model VD jest mechanicznym czujnikiem przepływu wykorzystującym czerwony brąz. Jest odpowiedni do zastosowań morskich i tam, gdzie wymagany jest ten materiał. Możliwe są różne wykonania specjalne, takie jak zgodność z ATEX czy kompatybilność z mediami o temperaturze 150 °C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lepkość max.	1 cSt
Masa	2,1 kg
Materiał obudowy	Brąz
Materiał pokrywy	ABS
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna 301
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. napięcie AC	250 V
Max. obciążenie	50 VA
Max. temperatura medium	120 °C
Max. zakresu ciśnienia	16 bar
Max. zakresu przepływu	60 l/min
Min. zakresu przepływu	20 l/min
Przepływ maksymalny	100 l/min

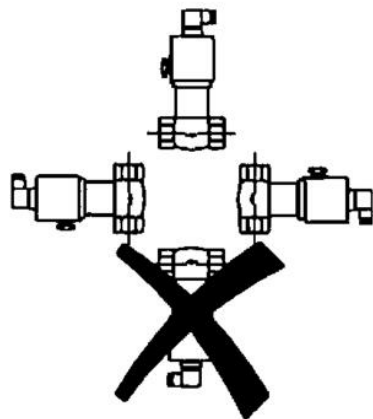

G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1.0
3/8	VD-010	150	65	1.0
1/2	VD-015	150	65	1.0
3/4	VD-020	150	80	1.1
1	VD-025	150	80	1.3
1 1/4	VD-032	156	98	2.1
1 1/2	VD-040	156	113	2.8
2	VD-050	156	137	4.0
2 1/2	VD-065	156	160	4.0
3	VD-080	156	148	7.0

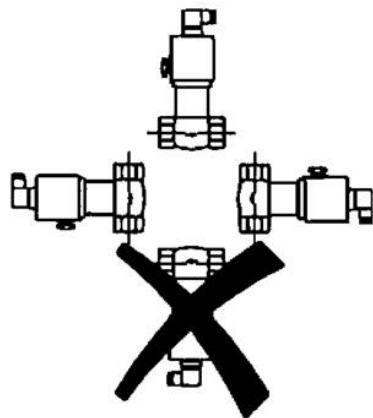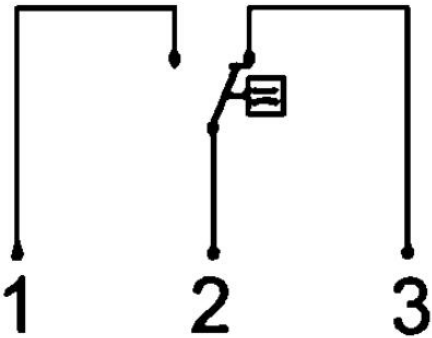

G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1.0
3/8	VD-010	150	65	1.0
1/2	VD-015	150	65	1.0
3/4	VD-020	150	80	1.1
1	VD-025	150	80	1.3
1 1/4	VD-032	156	98	2.1
1 1/2	VD-040	156	113	2.8
2	VD-050	156	137	4.0
2 1/2	VD-065	156	160	4.0
3	VD-080	156	148	7.0

