OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model UR3K-

UR3K-010GM050
Czujnik Przepływu 3,5..5 l/min G3/8



- Dla cieczy o ciśnieniu do 25 bar
- Przepływ dla wody od 3,5 do 69 l/min
- Części z niklowanego mosiądzu i stali nierdzewnej
- Mały spadek ciśnienia


OPIS PRODUKTU


Model UR to produkt cechujący się bardzo niskim spadku ciśnienia. Ten rodzaj czujnika jest stosowany w przemysłowych systemach chłodniczych. Dostępny jest w wariancie z niklowanego mosiądzu i stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


5587_Setting range flow (l/min)	3,5...5
Masa	0,45 kg
Materiał łopadki	Stal nierdzewna 304, Stal nierdzewna 301
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał podłączenia	Mosiądz niklowany
Materiał skrzynki	POM
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. napięcie AC	230 V
Max. obciążenie	50 VA
Max. temperatura medium	110 °C
Max. zakresu ciśnienia	25 bar
Max. zakresu przepływu	5 l/min
Min. zakresu przepływu	3,5 l/min
Odchylenie maksymalne	±15 %


Przepływ maksymalny	10 l/min
Stopień ochrony IP	IP65
Type of flow component	Przełączniki przepływu






	G"	H mm	L mm	X mm	Weight kg
UR3K-010GM	3/8	87	50	10	0,35
UR3K-015GM	1/2	87	50	10	
UR3K-020GM	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GM	1	92	50	12	0,40
UR3K-032GM	1 1/4	96	80	12	0,55
UR3K-040GM	1 1/2	99	50	12	0,60
UR3K-050GM	2	108	50	12	1,00
UR3K-010GK	3/8	87	50	10	0,40
UR3K-015GK	1/2	87	50	10	0,41
UR3K-020GK	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GK	1	92	50	12	0,45
UR3K-032GK	1 1/4	96	50	12	0,55
UR3K-040GK	1 1/2	99	50	12	0,7
UR3K-050GK	2	108	50	12	1

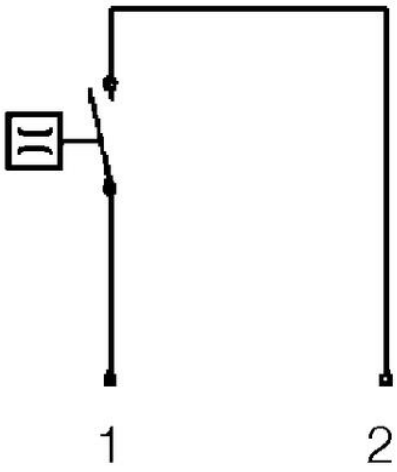





	G"	H mm	L mm	X mm	Weight kg
UR3K-010GM	3/8	87	50	10	0,35
UR3K-015GM	1/2	87	50	10	
UR3K-020GM	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GM	1	92	50	12	0,40
UR3K-032GM	1 1/4	96	80	12	0,55
UR3K-040GM	1 1/2	99	50	12	0,60
UR3K-050GM	2	108	80	12	1,00
UR3K-010GK	3/8	87	50	10	0,40
UR3K-015GK	1/2	87	50	10	0,41
UR3K-020GK	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GK	1	92	50	12	0,45
UR3K-032GK	1 1/4	96	80	12	0,55
UR3K-040GK	1 1/2	99	80	12	0,7
UR3K-050GK	2	108	80	12	1

