

CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model UR3K-

UR3K-020GM085

Czujnik Przepływu 6..8,5 l/min G3/4

- Dla cieczy o ciśnieniu do 25 bar
- Przepływ dla wody od 3,5 do 69 l/min
- Części z niklowanego mosiądzu i stali nierdzewnej
- Mały spadek ciśnienia





OPIS PRODUKTU

Model UR to produkt cechujący się bardzo niskim spadkiem ciśnienia. Ten rodzaj czujnika jest stosowany w przemysłowych systemach chłodniczych. Dostępny jest w wariantach z niklowanego mosiądzu i stali nierdzewnej.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa	0,45 kg
Materiał łopadki	Stal nierdzewna 304, Stal nierdzewna 301
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał podłączenia	Mosiądz niklowany
Materiał skrzynki	POM
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. napięcie AC	230 V
Max. obciążenie	50 VA
Max. temperatura medium	110 °C
Max. zakresu ciśnienia	25 bar
Max. zakresu przepływu	8,5 l/min
Min. zakresu przepływu	6 l/min
Odchylenie maksymalne	±15 %

Przepływ maksymalny	40 l/min
Stopień ochrony IP	IP65
Type of flow component	Przełączniki przepływu



G"	M mm	L mm	X mm	Weight kg
URDK-010GM 3/8	87	50	10	0.35
URDK-010GM 1/2	87	50	10	
URDK-020GM 3/4	88	50	12	0.38
URDK-020GM 1	92	50	12	0.40
URDK-020GM 1 1/4	96	50	12	0.55
URDK-040GM 1 1/2	99	50	12	0.60
URDK-050GM 2	106	50	12	1.00
URDK-010GK 3/8	87	50	10	0.40
URDK-010GK 1/2	87	50	10	0.41
URDK-020GK 3/4	88	50	12	0.35
URDK-020GK 1	92	50	12	0.45
URDK-020GK 1 1/4	96	50	12	0.55
URDK-040GK 1 1/2	99	50	12	0.7
URDK-050GK 2	106	50	12	1

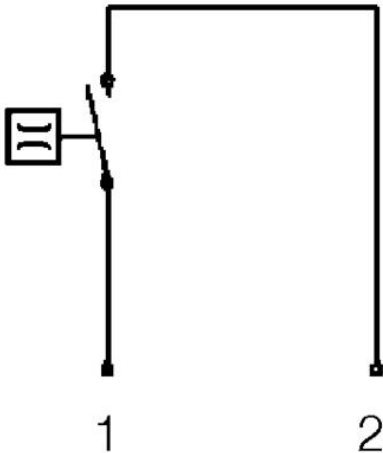

G"	M mm	L mm	X mm	Weight kg
URDK-010GM 3/8	87	50	10	0.35
URDK-010GM 1/2	87	50	10	
URDK-020GM 3/4	88	50	12	0.38
URDK-020GM 1	92	50	12	0.40
URDK-020GM 1 1/4	96	50	12	0.55
URDK-040GM 1 1/2	99	50	12	0.60
URDK-050GM 2	106	50	12	1.00
URDK-010GK 3/8	87	50	10	0.40
URDK-010GK 1/2	87	50	10	0.41
URDK-020GK 3/4	88	50	12	0.35
URDK-020GK 1	92	50	12	0.45
URDK-020GK 1 1/4	96	50	12	0.55
URDK-040GK 1 1/2	99	50	12	0.7
URDK-050GK 2	106	50	12	1

