



WIEŻA SYGNALIZACYJNA HALF DOME 90

Kolumny sygnalizacyjne

H90K0243AGD

- Montowane zgodnie ze specyfikacją klienta
- Bardzo długa żywotność (LED)
- 6 sygnałów! (5 świetlnych + 1 dźwiękowy)
- Doskonała widoczność z każdego kąta obserwacji 180°



OPIS PRODUKTU

Wieże sygnalizacyjna Half Dome 90 dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi znajdą zastosowanie zarówno w aplikacjach przemysłowych, jak i budynkowych. Wieże gotowe do instalacji, dostarczane zgodnie ze specyfikacją klienta, mogą składać się z od 2 do 5 modułów świetlnych ze źródłem światła LED (światło ciągle lub migające) oraz buczka dwutonowego (ciągly/pulsujący) z regulacją natężenia dźwięku od 70 do 90 dB.

Dane techniczne

Materiał	Poliwęglan
Połączenie	Terminal zaciskowy
Zakres temperatur	-30 °C do +50 °C
Stopień ochrony	IP65
Napięcie	24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC
Prąd nominalny	LED 43 mA, buczek 65 mA
Źródło światła/żywotność	LED, 100 000 h
Częstotliwość	2 Hz dla światła migającego
Natężenie dźwięku	70-90 dB
Certyfikaty	 



Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing top, side, and bottom views with dimensions:

- Top View:** Shows a rectangular strip with a width of 167 mm and a height of 45 mm. It features two vertical color bands, red and yellow.
- Side View:** Shows the profile of the strip with a height of 90 mm.
- Bottom View:** Shows the underside of the strip with a width of 125 mm and a height of 76 mm. It includes a central circular feature and several mounting points.

Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing side and top views with dimensions.

KOD ZAMÓWIENIA

Wieża może składać się od 2 do 5 modułów świetlnych i modułu dźwiękowego (pozycja 6 w kodzie zamówieniowym).

[illegible]

Szary = G	12 = 12 V AC/DC	L1 = Pomarańczowy, światło ciągłe
Chrom = C	24 = 24 V AC/DC	L2 = Czerwony, światło ciągłe
Czarny = B	10 = 110/120 V AC	L4 = Przezroczysty, światło ciągłe
	20 = 230/240 V AC	L5 = Niebieski, światło ciągłe
		L6 = Zielony, światło ciągłe
		L7 = Żółty, światło ciągłe
		B1 = Pomarańczowy, światło migające
		B2 = Czerwony, światło migające
		B4 = Przezroczysty, światło migające
		B5 = Niebieski, światło migające
		B6 = Zielony, światło migające
		B7 = Żółty, światło migające
		DZ = Buczek

Nr katalogowy	Opis	Napięcie
HDG24L6L2	Wieża, 2 moduły świetlne LED (zielony, czerwony)	24 V AC/DC
HDG24L6L2DZ	Wieża, 2 moduły świetlne LED (zielony, czerwony) i buczonek	24 V AC/DC
HDG24L6L1L2	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)	24 V AC/DC
HDG24L6L1L2DZ	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony) i buczonek	24 V AC/DC
HDG20L6L1L2	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)	230/240 V AC
HDG20L6L1L2DZ	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony) i buczonek	230/240 V AC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA





Kolor obudowy	Srebrny
Kolor soczewki	Zielony, Pomarańczowy, Czerwony
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Montaż	Ściana
Napięcie zasilania	24 V
Prąd znamionowy maks.	0,043 A
Prąd znamionowy min.	0,043 A
Średnica	90 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Terminal połączeniowy	2,5 mm ²

Typ światła

Zielony LED, Pomarańczowy LED, LED czerwony

Źródło światła

LED

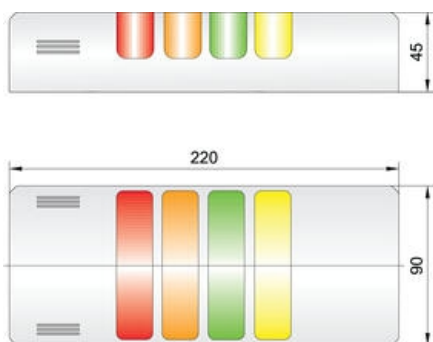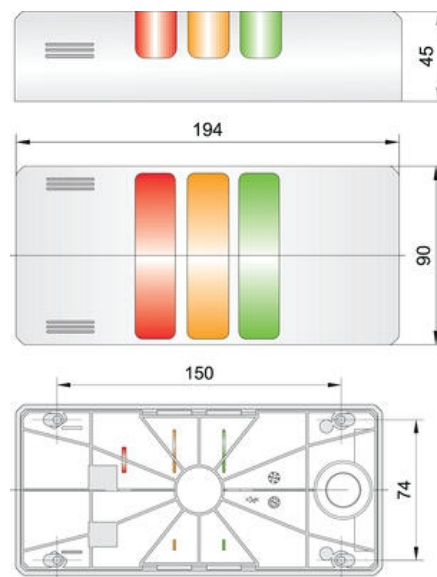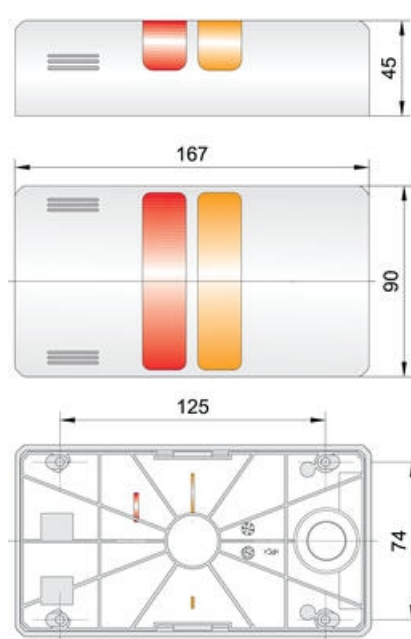
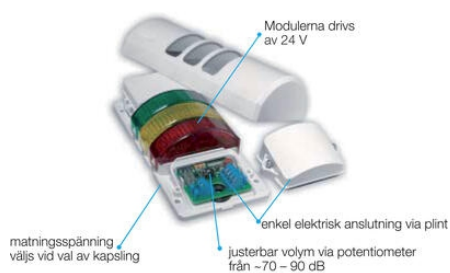







HOUSING COLOUR (1)	
grey	01
chrome	02
black	03
NOMINAL VOLTAGE (2)	
12 V AC/DC	01
24 V AC/DC	02
120 V/240 V AC	03
230 V/240 V AC	04
MODULES (3-8)	
Module type (3)	
HL	LED mixing light
HLR	LED flashing light
HDL	Flash button, continuous and pulsing tone, 70-90 dB
Lens colour (4)	
orange	01
red	02
clear	03
blue	04
green	05
yellow	06

Light modules	
HD	1 2 3 4 5 6 7 8

2ND MODULE
This module is the 1ST element of the order number.

1ST MODULE
This module is the 2ND element of the order number.

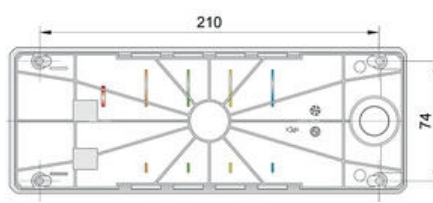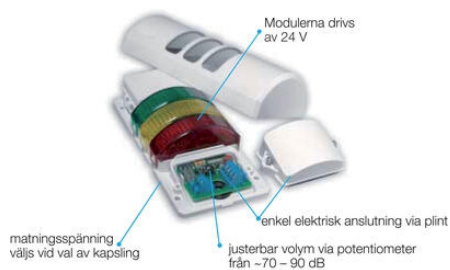

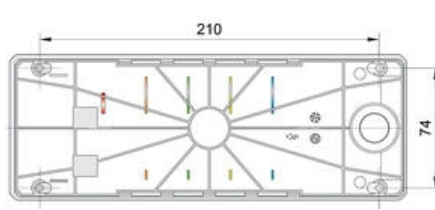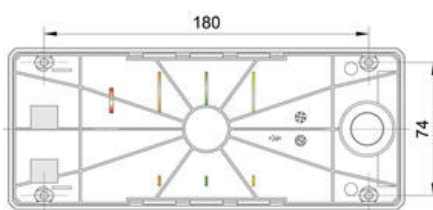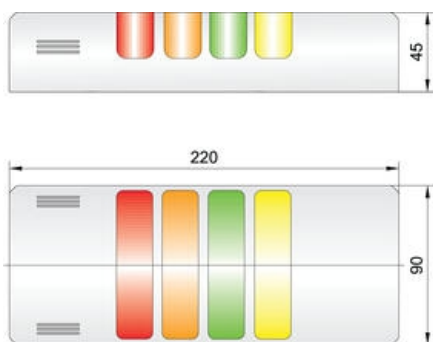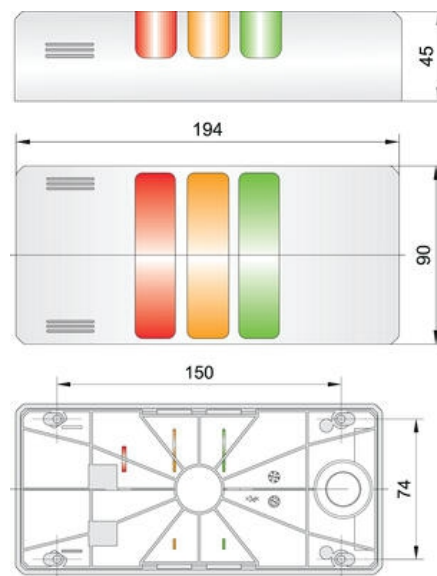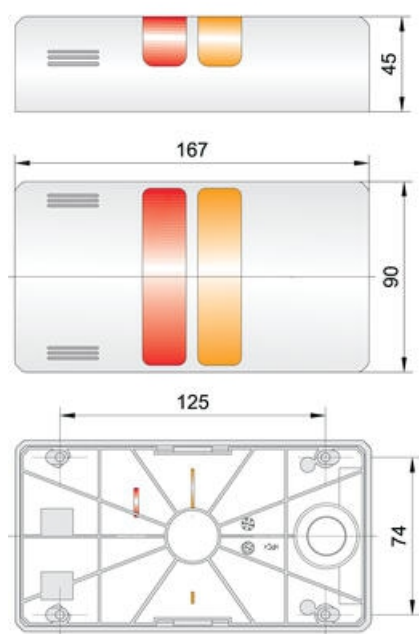

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100V/0 V AC	0
230/0V/0 V AC	23

MODULES (3-8)

Module type (3)

HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HDZ	Flash beeper continuous and pulsing tone, 50-90 dB	02

Light colour (4)

orange	1
red	2
blue	3
blue	4
green	5
yellow	6

Light modules Tone module

HD	1	2	3	4	5	6	7	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

2ND MODULE
This module is the 2nd element of the order number.

1ST MODULE
This module is the 1st element of the order number.