OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

WIEŻA SYGNALIZACYJNA HALF DOME 90

Kolumny sygnalizacyjne

H90K0243AGD



- Montowane zgodnie ze specyfikacją klienta
- Bardzo długa żywotność (LED)
- 6 sygnałów! (5 świetlnych + 1 dźwiękowy)
- Doskonała widoczność z każdego kąta obserwacji 180°

OPIS PRODUKTU

Wieże sygnalizacyjna Half Dome 90 dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi znajdą zastosowanie zarówno w aplikacjach przemysłowych, jak i budynkowych. Wieże gotowe do instalacji, dostarczane zgodnie ze specyfikacją klienta, mogą składać się z od 2 do 5 modułów świetlnych ze źródłem światła LED (światło ciągłe lub migające) oraz buczka dwutonowego (ciągły/pulsujący) z regulacją natężenia dźwięku od 70 do 90 dB.

Dane techniczne

Materiał	Poliwęglan
Połączenie	Terminal zaciskowy
Zakres temperatur	-30 °C do +50 °C
Stopień ochrony	IP65
Napięcie	24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC
Prąd nominalny	LED 43 mA, buczek 65 mA
Źródło światła/żywotność	LED, 100 000 h
Częstotliwość	2 Hz dla światła migającego
Natężenie dźwięku	70-90 dB
Certyfikaty	CE , cULus

Wymiary

2 = obudowa na 2 moduły		3 = obudowa na 3 moduły	

4 = obudowa na 4 moduły		5 = obudowa na 5 modułów	

Kod zamówienia

Aby uzyskać kod zamówieniowy należy uzupełnić puste pola oznaczeniami z listy wyboru. Pozycje są numerowane od dołu wieży sygnalizacyjnej. Pozycja 1 symbolizuje pierwszy moduł świetlny, najbliżej podstawy.
Wieża może składać się od 2 do 5 modułów świetlnych i modułu dźwiękowego (pozycja 6 w kodzie zamówieniowym).

Model	Kolor obudowy	Napięcie	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6 Tylko buczek
HD								


Kolor obudowy		Napięcie		Moduł
Szary = G		12 = 12 V AC/DC		L1 = Pomarańczowy, światło ciągłe
Chrom = C		24 = 24 V AC/DC		L2 = Czerwony, światło ciągłe
Czarny = B		10 = 110/120 V AC		L4 = Przezroczysty, światło ciągłe
		20 = 230/240 V AC		L5 = Niebieski, światło ciągłe
				L6 = Zielony, światło ciągłe
				L7 = Żółty, światło ciągłe
				B1 = Pomarańczowy, światło migające
				B2 = Czerwony, światło migające
				B4 = Przezroczysty, światło migające
				B5 = Niebieski, światło migające
				B6 = Zielony, światło migające
				B7 = Żółty, światło migające
				DZ = Buczek


Nr katalogowy	Opis	Napięcie
HDG24L6L2	Wieża, 2 moduły świetlne LED (zielony, czerwony)	24 V AC/DC
HDG24L6L2DZ	Wieża, 2 moduły świetlne LED (zielony, czerwony) i buczek	24 V AC/DC
HDG24L6L1L2	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)	24 V AC/DC
HDG24L6L1L2DZ	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony) i buczek	24 V AC/DC
HDG20L6L1L2	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)	230/240 V AC
HDG20L6L1L2DZ	Wieża, 3 moduły świetlne LED (zielony, pomarańczowy, czerwony) i buczek	230/240 V AC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor obudowy	Srebrny
Kolor soczewki	Zielony, Pomarańczowy, Czerwony
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Montaż	Ściana
Napięcie zasilania	24 V
Prąd znamionowy maks.	0,043 A
Prąd znamionowy min.	0,043 A
Średnica	90 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Terminal połączeniowy	2,5 mm²
Typ światła	Zielony LED, Pomarańczowy LED, LED czerwony
Źródło światła	LED




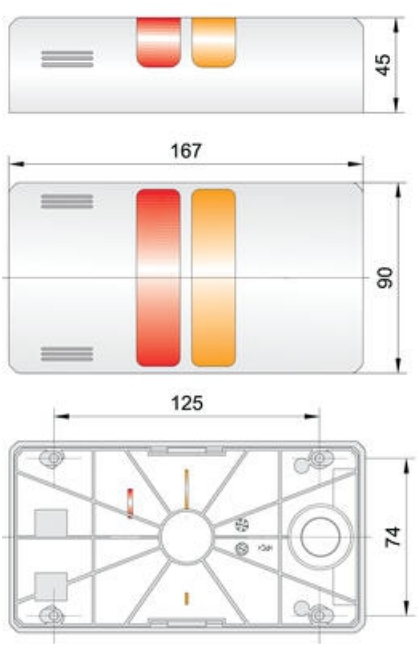


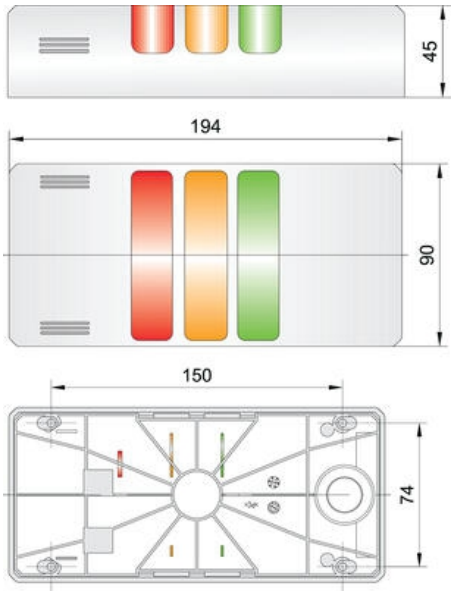





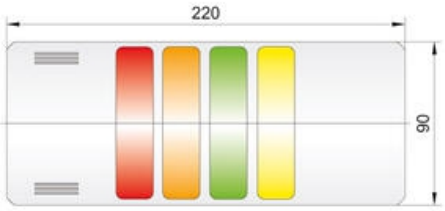

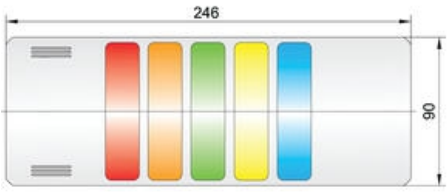

HOUSING COLOUR (1)

grey	G
chrome	C
black	B

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (a)

HLL	LED steady light	L
HLB	LED flashing light	B
HDZ	Piezo buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	DZ

Lens colour (b)


orange	1
red	2
clear	4
blue	5
green	6
yellow	7


Light modules | Tone module


HD [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

2ND MODULE
This module is the 4th element of the order number.


1ST MODULE
This module is the 3rd element of the order number.

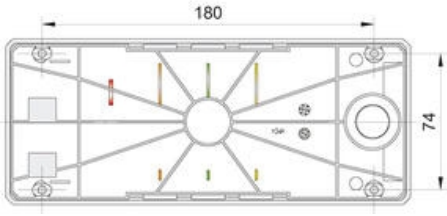


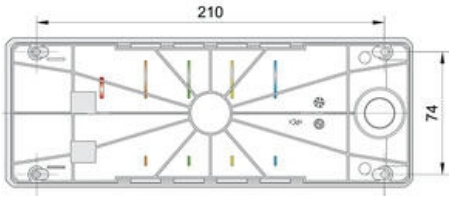

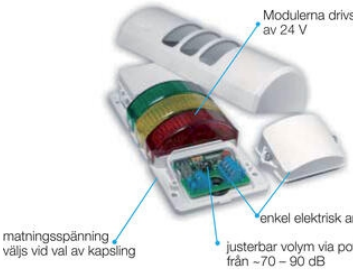





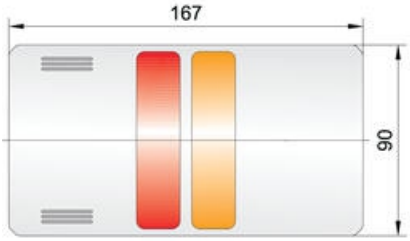

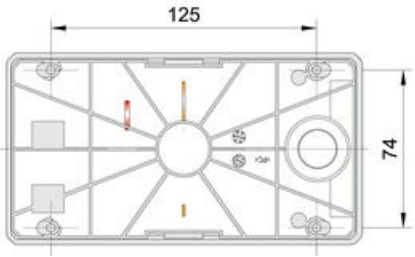




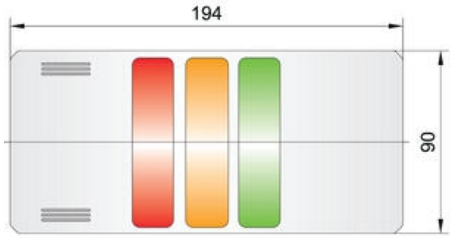


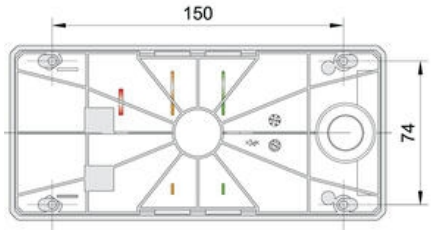





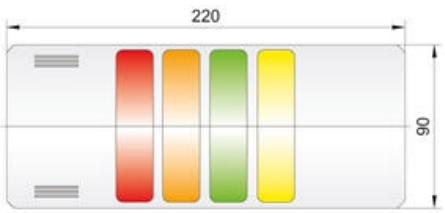

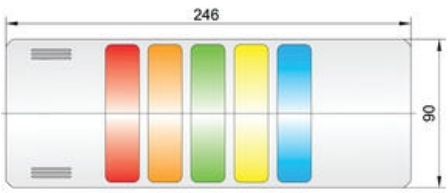

HOUSING COLOUR (1)

grey	G
chrome	C
black	B

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (a)

HLL	LED steady light	L
HLB	LED flashing light	B
HDZ	Piezo buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	DZ

Lens colour (b)

orange	1
red	2
clear	4
blue	5
green	6
yellow	7

Light modules | Tone module

HD [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

2ND MODULE
This module is the 4th element of the order number.

1ST MODULE
This module is the 3rd element of the order number.

