



WIEŻE SYGNALIZACYJNE MT60 MONOLITHIC Ø60MM

Kolumny sygnalizacyjne

MT60-M12-S-24V DC

Wieża: złącz. M12, 3xLED św.mig.R, św.ciąg.YG,
bucz., 24VDC

- Wstępnie zmontowana wieża sygnalizacyjna gotowa do instalacji
- Bardzo dobrze widoczne światło
- Światło ciągłe LED (czerwone, żółte, zielone), światło ciągłe/migające LED (czerwone)
- Moduł dźwiękowy 75 dB
- Długa żywotność, IP66, IK07



OPIS PRODUKTU

Szukasz niezawodnych i łatwych w montażu kolumn sygnalizacyjnych do swojej aplikacji? Poznaj serię MT60, która łączy w sobie funkcjonalność, estetyczny wygląd i atrakcyjną cenę.

Wysokiej jakości sygnalizacja

Kolumny sygnalizacyjne MT60 są wyposażone w diody LED w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Diody emitują światło we wszystkich kierunkach, eliminując martwe punkty i obszary niewidoczne. Dostępne są również modele z modułem dźwiękowym o natężeniu dźwięku 75dB.

Uniwersalny montaż

Seria MT60 oferuje różne sposoby montażu dostosowane do większości standardowych zastosowań. Dostępne są modele do montażu poziomego, pionowego oraz na tubie. W przypadku tego ostatniego, istnieje opcja wyboru montażu z dołączoną tubą (100 mm) lub za pomocą zewnętrznej własnej tuby. Natomiast wersję ze złączem M12 5-pinowym można łatwo zamontować za pomocą osobnego uchwytu.

Szczelność i odporność na uderzenia

MT60 posiada stopień ochrony IP66, oraz klasę odporności na uderzenia IK07, co oznacza, że wytrzyma uderzenia o energii 2J. Szeroki zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C sprawia, że kolumny MT60 sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Minimalizm i estetyka

Seria MT60 wyróżnia się minimalistycznym designem i estetycznym wyglądem. Jasne diody LED są doskonale widoczne oraz całkowicie odróżnialne między sobą podczas aktywacji, a transparentna soczewka sprawia, że kolumna dyskretnie wtapia się w otoczenie, gdy diody są nieaktywne. Kolumny MT60 znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, m.in. w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, drukarniach, biurach, systemach zarządzania ruchem osób oraz przemyśle maszynowym.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor obudowy	Biały
Kolor soczewki	Biały
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C

Montaż	Montaż jednootworowy Ø22,5 mm
Napięcie zasilania	24 V
Natężenie dźwięku maks.	75 dB
Prąd nominalny	3 mA
Średnica	61 mm
Stopień ochrony IK	7
Stopień ochrony IP	IP66
Wysokość	172 mm

INPUT		Terminal block /	MT60-F100-...	MT60-M12-24V	MT60-M12-S-24V
MT12 Male	Connector PIN	Input	MT60-W-...	DC	DC
3	0		common	common	common
4	1		green steady	green steady	green steady
1	2		yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3		red steady	red steady	red steady
5	4		red blinking tone pulsing (optional)	red blinking	tone pulsing
	5		-	-	-

MT60 Dimension Drawing

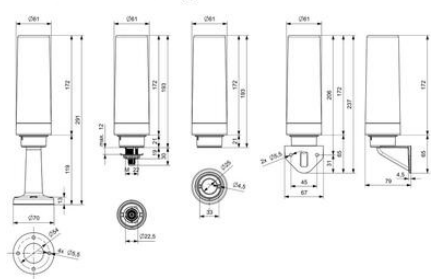

INPUT		Terminal block /	MT60-F100-...	MT60-M12-24V	MT60-M12-S-24V
MT12 Male	Connector PIN	Input	MT60-W-...	DC	DC
3	0		common	common	common
4	1		green steady	green steady	green steady
1	2		yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3		red steady	red steady	red steady
5	4		red blinking tone pulsing (optional)	red blinking	tone pulsing
	5		-	-	-

MT60 Dimension Drawing

