OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CROUZET - MIKROPRZEŁĄCZNIK 83 123

83123001




- IP66
- Kompaktowa budowa
- Kabel i płytka montażowa w komplecie


OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	200 mm
Histereza maks.	0,2 mm
Krótkotrwały prąd cieplny przy 250 V AC	12 A
Maks. dopuszczalne przepięcie	30 N
Max. napięcie AC	250 V
Max. temperatura pracy	85 °C
Min. przejście poza punkt pracy	0,25 mm
Min. temperatura pracy	0 °C
Minimalna siła zwalniająca	1,5 N
Prąd nominalny przy 250 V AC	5 A
Przerwa stykowa	0,5 mm
Punkt pracy	11,4 ±0,4 mm
Siła całkowita min.	8 N
Siła załączająca Max.	7,5 N
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69
Trwałość mechaniczna	2x10^6 cykli
Typ styków	Styk przełączny



83 123 Standard

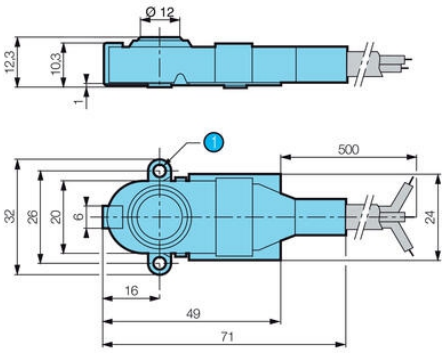

1 2 hole Ø3.2

