


17397.6
SDK 16/1A/1B/Z szary

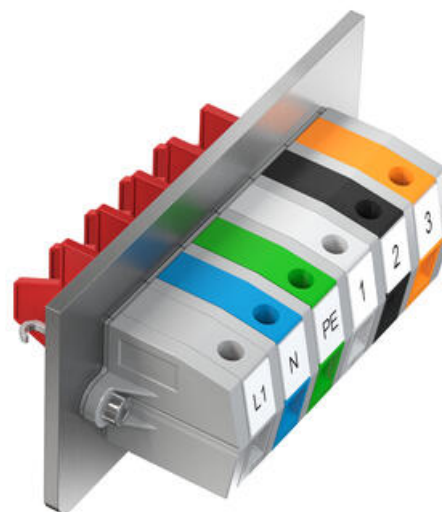

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	16 mm
Dodatkowe informacje	with housing pegs
Dopuszczenia	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	1
Masa	27,12 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	16 mm ²
Max. moment obrotowy	4
Max. obciążalność prądowa	101 A
Max. przekrój drutu	25 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	4

Max. przekrój żyły	25 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	1,5 mm ²
Min. moment obrotowy	2
Min. przekrój drutu	1,5 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	16
Min. przekrój żyły	1,5 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe cUL	300 V
Napięcie znamionowe IEC	400 V
Napięcie znamionowe UL	300 V
Prąd znamionowy cUL	5 A
Rozmiar śruby	M 5
Sonda testowa EN 60 947-1	A7
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Thickness of mounting plate, max.	6 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	50 szt
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Znamionowy prąd	76 A
Znamionowy prąd UL	5 A
Znamionowy przekrój przewodu	16 mm ²