


## ZŁĄCZKI DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO ŚRUBOWE

1584.5

Zacisk RK 150-D niebieski

- Materiał poliamid 6.6
- Odporna w temperaturach -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0

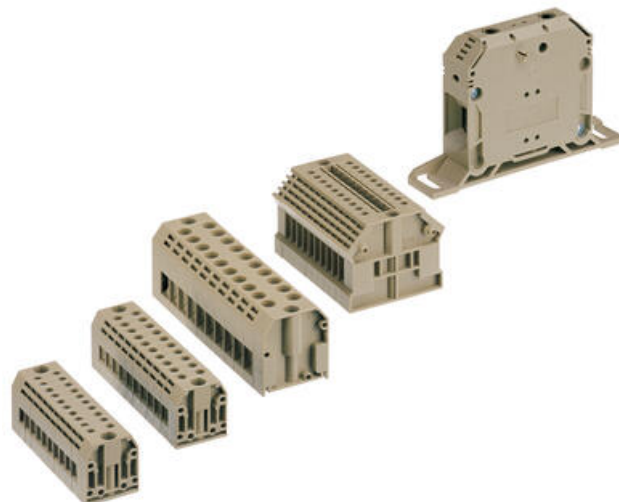

### OPIS PRODUKTU

Złącze do montażu bezpośredniego BKA zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, zgodnie z VBG 4. System połączeń śrubowych jarzma mocującego zapewnia bezpieczne połączenie pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Kompaktowy projekt, pozwala na użytkowanie bloków BKA nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Dla wariantów BKA 2.5 oraz BKA 4, mogą zostać przyłączone kolki zatrzaskowe wpinane EH 2-Z, zamiast EH 2. Podczas korzystania z EH 2-Z, śruby i gwintowanie podłoża nie są konieczne. Jeśli konieczne jest zastosowanie połączenia mostkowego, można skorzystać z mostków zewnętrznych, dostępnych wśród naszych akcesoriów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Długość                               | 109 mm                             |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 38 mm                              |
| Dodatkowe informacje                  | with housing pegs and allen screws |
| Dopuszczenia                          | UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC |
| Ilość połączeń                        | 2                                  |
| Kategoria przepięciowa                | III                                |
| Klasa palności                        | UL94-V2                            |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                           |
| Kolor                                 | Niebieski                          |
| Kraj pochodzenia                      | DE                                 |
| Liczba poziomów                       | 1 szt                              |
| Masa                                  | 291,2 g                            |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6                       |
| Max. linka z tulejką                  | 150 mm <sup>2</sup>                |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Max. moment obrotowy         | 20                          |
| Max. przekrój drutu          | 150 mm <sup>2</sup>         |
| Max. przekrój przewodu (AWG) | 300 Kcmil                   |
| Max. przekrój żyły           | 150 mm <sup>2</sup>         |
| Max. temperatura pracy       | 105 °C                      |
| Min. linka z tulejką         | 50 mm <sup>2</sup>          |
| Min. moment obrotowy         | 10                          |
| Min. przekrój drutu          | 35 mm <sup>2</sup>          |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 2                           |
| Min. przekrój żyły           | 50 mm <sup>2</sup>          |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                      |
| Montaż                       | TS 35/7,5                   |
| Napięcie znamionowe CSA      | 600 V                       |
| Napięcie znamionowe CSAus    | 600 V                       |
| Napięcie znamionowe IEC      | 1000 V                      |
| Napięcie znamionowe UL       | 600 V                       |
| Prąd znamionowy CSAus        | 275 A                       |
| Rozmiar śruby                | M 8                         |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | B14                         |
| Standard CSA                 | C22.2 No 158                |
| Standard CSAus               | UL 1059                     |
| Standard EAC                 | TR ZU 004/2011              |
| Standard GL                  | IEC 60947-7-1:2002          |
| Standard KEMA KEUR           | EN 60947-7-1:2009           |
| Standard UL                  | UL 1059                     |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                           |
| Szerokość                    | 31 mm                       |
| Szynoprzewód do mm           | 20 x 8 mm                   |
| Typ śruby                    | Klucz sześciokątny/imbusowy |
| Wielkość opakowania          | 5 szt                       |
| Wysokość z TS 35/7.5         | 99 mm                       |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 8 kV                        |
| Znamionowy prąd              | 309 A                       |
| Znamionowy prąd CSA          | 275 A                       |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Znamionowy prąd UL           | 275 A               |
| Znamionowy przekrój przewodu | 150 mm <sup>2</sup> |

