


ZŁĄCZKI DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO ŚRUBOWE

1585.2

Zacisk RK 240-D beżowy

- Materiał poliamid 6.6
- Odporna w temperaturach -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0

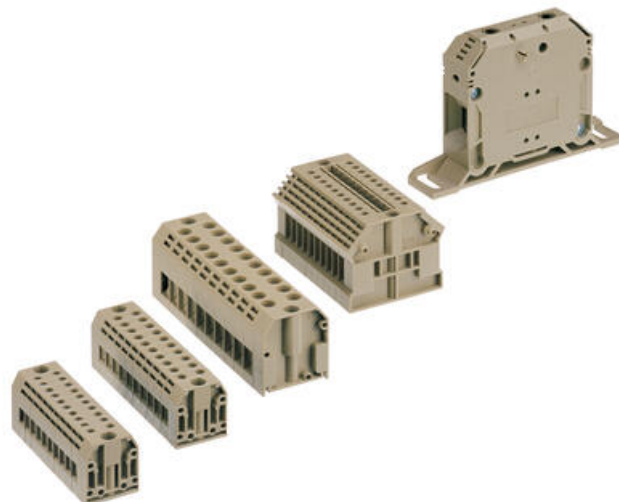

OPIS PRODUKTU

Złącze do montażu bezpośredniego BKA zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, zgodnie z VBG 4. System połączeń śrubowych jarzma mocującego zapewnia bezpieczne połączenie pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Kompaktowy projekt, pozwala na użytkowanie bloków BKA nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Dla wariantów BKA 2.5 oraz BKA 4, mogą zostać przyłączone kolki zatrzaskowe wpinane EH 2-Z, zamiast EH 2. Podczas korzystania z EH 2-Z, śruby i gwintowanie podłoża nie są konieczne. Jeśli konieczne jest zastosowanie połączenia mostkowego, można skorzystać z mostków zewnętrznych, dostępnych wśród naszych akcesoriów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	109 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	38 mm
Dodatkowe informacje	with housing pegs and allen screws
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE
Liczba poziomów	1 szt
Masa	352,4 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	185 mm ²

Max. moment obrotowy	20
Max. przekrój drutu	240 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	500 Kcmil
Max. przekrój żyły	240 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	70 mm ²
Min. moment obrotowy	10
Min. przekrój drutu	70 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	2/0
Min. przekrój żyły	70 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe CSAus	600 V
Napięcie znamionowe IEC	1000 V
Napięcie znamionowe UL	600 V
Prąd znamionowy CSAus	370 A
Rozmiar śruby	M 10
Sonda testowa EN 60 947-1	B16
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-1:2002
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	36 mm
Szynoprzewód do mm	20 x 12 mm
Typ śruby	Klucz sześciokątny/imbusowy
Wielkość opakowania	5 szt
Wysokość z TS 35/7.5	112,8 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	380 A
Znamionowy prąd CSA	370 A

Znamionowy prąd UL	370 A
Znamionowy przekrój przewodu	240 mm ²

