


ZŁĄCZKI DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO SPRĘŻYNOWY

3639.2

Zacisk przelotowy ZSLN 2,5/2A/RC

- Materiał poliamid 6.6
- Odporna w temperaturach -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0

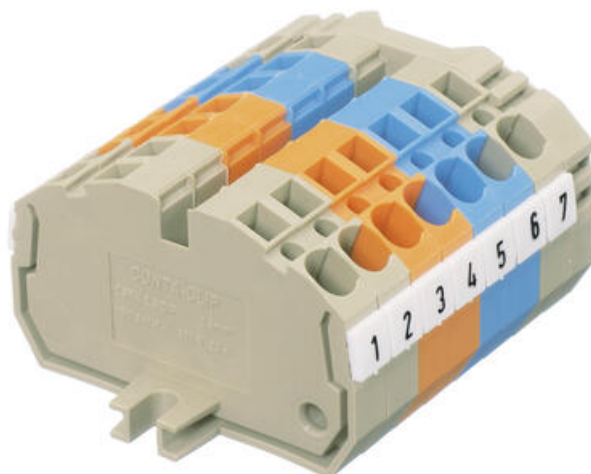

OPIS PRODUKTU

Złączki do montażu bezpośredniego BKA zapewniają bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, zgodnie z VBG 4. System połączeń śrubowych jarzma mocującego zapewnia bezpieczne połączenie pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Kompaktowy projekt, pozwala na użytkowanie bloków BKA nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Dla wariantów BKA 2.5 oraz BKA 4, mogą zostać przyłączone kołki zatrzaskowe wpinane EH 2-Z, zamiast EH 2. Podczas korzystania z EH 2-Z, śruby i gwintowanie podłoża nie są konieczne. Jeśli konieczne jest zastosowanie połączenia mostkowego, można skorzystać z mostków zewnętrznych, dostępnych wśród naszych akcesoriów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	40 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	10 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czarny/żółty
Kraj pochodzenia	DE
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Liczba styków testowych	2 szt
Masa	5 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6

Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. przekrój drutu	4 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	12
Max. przekrój żyły	4 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,5 mm ²
Min. przekrój drutu	0,5 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Min. przekrój żyły	0,5 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe CSA	300 V
Napięcie znamionowe CSAus	300 V
Napięcie znamionowe cUL	300 V
Napięcie znamionowe IEC	800 V
Napięcie znamionowe UL	300 V
Prąd znamionowy CSAus	20 A
Prąd znamionowy cUL	20 A
Sonda testowa EN 60 947-1	A3
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-2:2009
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-2:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5,1 mm
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość	24 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	24 A
Znamionowy prąd CSA	20 A
Znamionowy prąd UL	20 A

