


17383.6  
SDK 4/1A/1L/Z GR

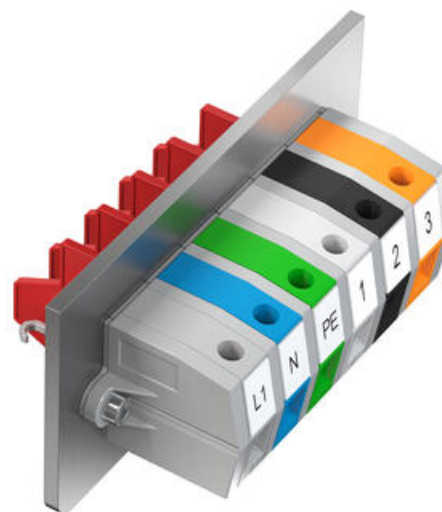

## OPIS PRODUKTU

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 10 mm                  |
| Dodatkowe informacje                  | with housing pegs      |
| Dopuszczenia                          | UL, cUL, KEMA KUR, EAC |
| Kategoria przepięciowa                | III                    |
| Klasa palności                        | UL94-V0                |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010               |
| Kolor                                 | Szary                  |
| Kraj pochodzenia                      | DE                     |
| Liczba pól                            | 1                      |
| Masa                                  | 8,33 g                 |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6           |
| Max. linka z tulejką                  | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Max. moment obrotowy                  | 1                      |
| Max. obciążalność prądowa             | 41 A                   |
| Max. przekrój drutu                   | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 10                     |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Max. przekrój żyły                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Max. temperatura pracy            | 120 °C              |
| Min. linka z tulejką              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. moment obrotowy              | 0,5                 |
| Min. przekrój drutu               | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. przekrój przewodu (AWG)      | 26                  |
| Min. przekrój żyły                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. temperatura pracy            | -40 °C              |
| Montaż                            | Montaż bezpośredni  |
| Napięcie znamionowe cUL           | 300 V               |
| Napięcie znamionowe IEC           | 250 V               |
| Napięcie znamionowe UL            | 300 V               |
| Prąd znamionowy cUL               | 30 A                |
| Rozmiar śruby                     | M 3                 |
| Sonda testowa EN 60 947-1         | A4                  |
| Standard cUL                      | C22.2 No 158        |
| Standard EAC                      | TR ZU 004/2011      |
| Standard KEMA KEUR                | EN 60947-7-1:2009   |
| Standard UL                       | UL 1059             |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                   |
| Thickness of mounting plate, max. | 4 mm                |
| Typ śruby                         | Płaski              |
| Wielkość opakowania               | 50 szt              |
| Znamionowe napięcie udarowe       | 6 kV                |
| Znamionowy prąd                   | 32 A                |
| Znamionowy prąd UL                | 30 A                |
| Znamionowy przekrój przewodu      | 4 mm <sup>2</sup>   |