OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ARION PRO-TECT DRZWI

10900152
Zestaw drzwiowy jednoskrzydlowy max 800 mm



- Zestawy drzwiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
- Elementy ProSafe OptiSafe i SolidSafe mogą być stosowane na drzwi
- Ten sam typ zarówno drzwi lewo-i praworęcznych

OPIS PRODUKTU

Drzwi jednoskrzydłowe z zawiasami







Element drzwi + 30 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900150	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1000mm
10900154	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1200mm
10900155	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1500mm
10900152	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 800mm
10000070	Zawias, oddzielnie

Drzwi dwuskrzydłowe

Drzwi dwuskrzydłowe z zawiasami





Element drzwi + 42,5mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900240	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 2400mm
10900300	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm
10000070	Zawias, oddzielnie

Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne





Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901150	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne i dolną prowadnicę, maksymalna szerokość 1500mm

Podwójne drzwi przesuwne

Podwójne drzwi przesuwne (max. 3000 mm)



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901300	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne, dolną prowadnicę i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm

Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
	Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość maksymalna	800 mm



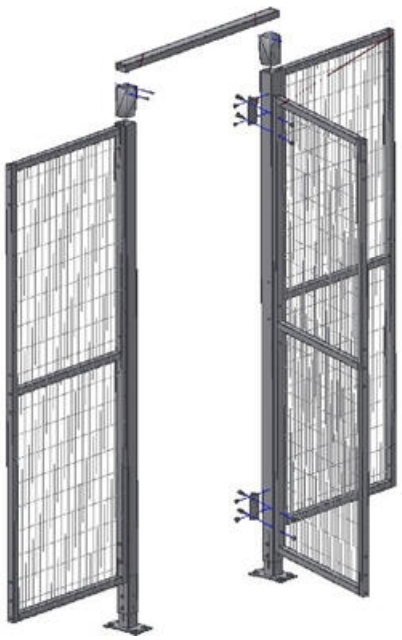

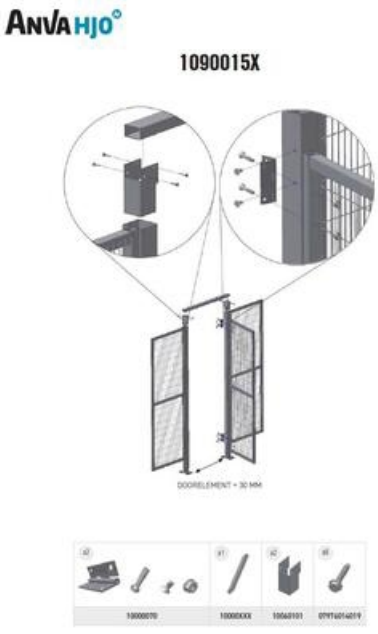

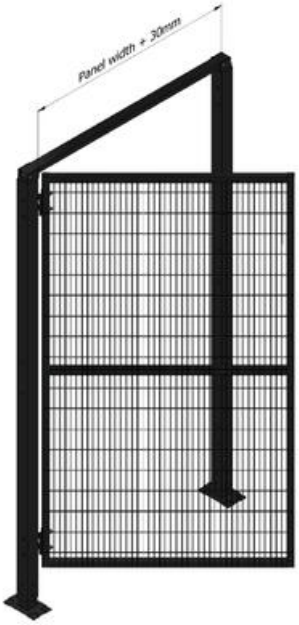
Panel width + 30mm