

## PROSAFE

10150121

Panel ProSafe 1230x1500

- Nasza oferta wygradzenia
- Wysokość systemu 1400, 1700, 2100, 2700 mm
- Szybki i łatwy montaż



### OPIS PRODUKTU

**Arion ProSafe™** jest jednym z najbardziej wytrzymałych systemów na rynku.

Rama, stanowiąca część panelu siatkowego, jest wykonana z profilu o przekroju 30x30 mm.

Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śruby M8x50) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.



### DANE TECHNICZNE

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary oczek   | 20x100mm, rozmiar oczka 30x30 mm dostępny na zamówienie               |
| Rama             | 30x30 mm                                                              |
| Grubość siatki   | grubość drutu 3 mm                                                    |
| Wysokość systemu | 1400, 1700, 2100 (2080) i 2700 mm                                     |
| Wysokość panelu  | 1230, 1500, 1900 i 2500 mm                                            |
| Szerokość panelu | 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm                         |
| Słupy            | 60x60 standardowe                                                     |
| Wykończenie      | Malowanie proszkowe (standard), dostępne również w wersji ocynkowanej |

# SŁUPY 60 X 60

## słupy 60 x 60 x 2


Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować  $\pm 50$  mm, ponadto nogę słupa można obracać o  $90^\circ$ . Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników.

Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.


W komplecie śruby mocujące do elementów.




Słupy 60x60



- prosty



- kątowy



- krzyżakowy

Standardowe wysokości: 1400 / 1700 / 2100 / 2700 mm



Słupy 60x60  
z podstawą regulowaną



Słupy 60x60  
bez regulacji




### Uwaga!

Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).




WYMIAR I WAGA


|  | Wymiary(mm) | Waga (kg) |
|--|-------------|-----------|
|  | 1230x200    | 4,5       |
|  | 1230x300    | 5,2       |
|  | 1230x700    | 8,1       |
|  | 1230x800    | 8,6       |
|  | 1230x1000   | 11,6      |
|  | 1230x1200   | 13,7      |
|  | 1230x1500   | 15,7      |



|           |      |
|-----------|------|
| 1500x200  | 5,2  |
| 1500x300  | 6,6  |
| 1500x700  | 9,4  |
| 1500x800  | 10,1 |
| 1500x1000 | 11,4 |
| 1500x1200 | 13,7 |
| 1500x1500 | 16,2 |

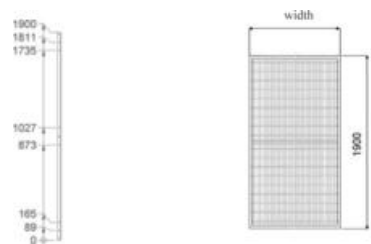

|           |       |
|-----------|-------|
| 1900x200  | 6,30  |
| 1900x300  | 7,20  |
| 1900x500  | 9,20  |
| 1900x700  | 11,30 |
| 1900x800  | 12,40 |
| 1900x1000 | 14,00 |
| 1900x1200 | 16,10 |
| 1900x1500 | 19,50 |




|           |      |
|-----------|------|
| 2500x200  | 8,6  |
| 2500x300  | 9,7  |
| 2500x700  | 15,5 |
| 2500x800  | 16,7 |
| 2500x1000 | 19,2 |
| 2500x1200 | 21,2 |

AKCESORIA

Elementy do skracania

Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.

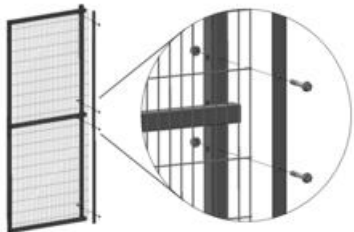


| Nr katalogowy | Opis                                         |
|---------------|----------------------------------------------|
| 10900070      | Skracanie pionowe elementów ProSafe, 1900 mm |



| Nr katalogowy | Opis                                            |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 10900160      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 200 mm  |
| 10900170      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 300 mm  |
| 10900180      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 700 mm  |
| 10900190      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 800 mm  |
| 10900200      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1000 mm |
| 10900210      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1200 mm |
| 10900220      | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1500 mm |

#### Gumowa taśma ochronna



| Nr katalogowy | Opis                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 0550.01       | Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m |

## NR KATALOGOWY

| Nr katalogowy | Wymiary (mm)           | Waga (kg) |
|---------------|------------------------|-----------|
| 10020121      | Panel ProSafe 1230x200 | 4,5       |
| 10030121      | Panel ProSafe 1230x300 | 5,2       |

|          |                         |       |
|----------|-------------------------|-------|
| 10070121 | Panel ProSafe 1230x700  | 8,1   |
| 10080121 | Panel ProSafe 1230x800  | 8,6   |
| 10100121 | Panel ProSafe 1230x1000 | 11,6  |
| 10120121 | Panel ProSafe 1230x1200 | 13,7  |
| 10150121 | Panel ProSafe 1230x1500 | 15,7  |
|          |                         |       |
| 10020151 | Panel ProSafe 1500x200  | 5,2   |
| 10030151 | Panel ProSafe 1500x300  | 6,6   |
| 10070151 | Panel ProSafe 1500x700  | 9,4   |
| 10080151 | Panel ProSafe 1500x800  | 10,1  |
| 10100151 | Panel ProSafe 1500x1000 | 11,4  |
| 10120151 | Panel ProSafe 1500x1200 | 13,7  |
| 10150151 | Panel ProSafe 1500x1500 | 16,2  |
|          |                         |       |
| 10020191 | Panel ProSafe 1900x200  | 6,30  |
| 10030191 | Panel ProSafe 1900x300  | 7,20  |
| 10050191 | Panel ProSafe 1900x500  | 9,20  |
| 10070191 | Panel ProSafe 1900x700  | 11,30 |
| 10080191 | Panel ProSafe 1900x800  | 12,40 |
| 10100191 | Panel ProSafe 1900x1000 | 14,00 |
| 10120191 | Panel ProSafe 1900x1200 | 16,10 |
| 10150191 | Panel ProSafe 1900x1500 | 19,50 |
|          |                         |       |
| 10020251 | Panel ProSafe 2500x200  | 8,6   |
| 10030251 | Panel ProSafe 2500x300  | 9,7   |
| 10070251 | Panel ProSafe 2500x700  | 15,5  |
| 10080251 | Panel ProSafe 2500x800  | 16,7  |
| 10100251 | Panel ProSafe 2500x1000 | 19,2  |
| 10120251 | Panel ProSafe 2500x1200 | 21,2  |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Grubość drutu | 3 mm            |
| Kolor         | Czarny RAL 9005 |
| Masa          | 15,7 kg         |
| Rozmiar oczka | 20x100 mm       |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Szerokość panelu</b> | 1500 mm |
| <b>Wysokość panelu</b>  | 1230 mm |
| <b>Wysokość systemu</b> | 1410 mm |

