OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SMARTSAFE

12020121
Panel SmartSafe 1230x200



- Nasza oferta popularnego elementu wygrodzenia
- Wysokość systemu 1410, 2080 mm
- Szybki i łatwy montaż

OPIS PRODUKTU

Arion SmartSafe™ Arion SmartSafe™ to prosty i wytrzymały system z paneli siatkowych bez ramy. Dla podwyższenia wytrzymałości panele mają zagięte brzegi.
Rozmiary oczek: 100x20 mm, grubość drutu 2,5 mm pionowo i 4 mm poziomo.
Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śruby M8x20) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.






Dane techniczne

Rozmiary oczka	20x100 mm
Grubość siatki	grubość drutu 2,5 mm pionowo i 4 mm poziomo.
Wysokość systemu	1410, 2080 mm
Wysokość panelu	1230, 1900 mm
Szerokość panelu	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm
Słupy	60x60 standardowe lub 40x40
Wykończenie	Malowanie proszkowe (standard)

Słupy 60 x 60

słupy 60 x 60 x 2

Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować ± 50 mm, ponadto nogę słupa można obracać o 90°. Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników. Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.
W komplecie śruby mocujące do elementów.

Słupy 60x60



- prosty



- kątowy



- krzyżakowy

Standardowe wysokości: 1400 / 1700 / 2100 / 2700 mm



Słupy 60x60
z podstawą regulowaną



Słupy 60x60
bez regulacji





Uwaga!

Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).



Wymiar i waga

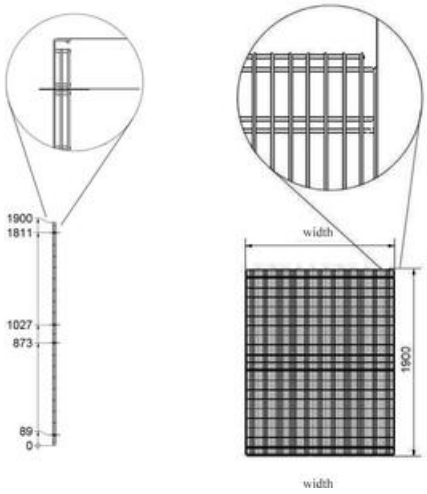

Wymiary(mm)	Waga (kg)
1230x200	1,80
1230x300	2,50
1230x400	3,40
1230x500	4,00
1230x600	4,70
1230x700	5,40
1230x800	6,20
1230x1000	7,60
1230x1200	9,00
1230x1500	11,00
1900x200	2,35
1900x300	3,20
1900x400	4,20
1900x500	5,10
1900x600	6,00
1900x700	6,80
1900x800	7,80
1900x1000	9,10
1900x1200	11,60
1900x1500	14,20

Akcesoria

Elementy do skracania
Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.

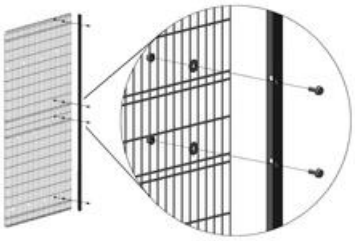

Nr katalogowy	Opis
12000180	Skracanie pionowe elementów kraty SmartSafe, 1900mm



Nr katalogowy	Opis
10900090	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 200 mm
10900080	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 300 mm
10900120	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 400 mm
10900110	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 500 mm
10900100	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 600 mm
10900020	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 700 mm
10900030	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 800 mm
10900040	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1000 mm
10900050	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1200 mm
10900060	Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1500 mm

Gumowa taśma ochronna



Nr katalogowy	Opis
0550.01	Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m

Nr katalogowy

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (kg)

12020121	Panel SmartSafe 1230x200	1,80
12030121	Panel SmartSafe 1230x300	2,50
12040121	Panel SmartSafe 1230x400	3,40
12050121	Panel SmartSafe 1230x500	4,00
12060121	Panel SmartSafe 1230x600	4,70
12070121	Panel SmartSafe 1230x700	5,40
12080121	Panel SmartSafe 1230x800	6,20
12100121	Panel SmartSafe 1230x1000	7,60
12120121	Panel SmartSafe 1230x1200	9,00
12150121	Panel SmartSafe 1230x1500	11,00
12020191	Panel SmartSafe 1900x200	2,35
12030191	Panel SmartSafe 1900x300	3,20
12040191	Panel SmartSafe 1900x400	4,20
12050191	Panel SmartSafe 1900x500	5,10
12060191	Panel SmartSafe 1900x600	6,00
12070191	Panel SmartSafe 1900x700	6,80
12080191	Panel SmartSafe 1900x800	7,80
12100191	Panel SmartSafe 1900x1000	9,10
12120191	Panel SmartSafe 1900x1200	11,60
12150191	Panel SmartSafe 1900x1500	14,20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grubość drutu	2,5/4 mm
Kolor	Czarny RAL 9005
Masa	1,8 kg
Rozmiar oczka	20x100 mm
Szerokość panelu	200 mm
Wysokość panelu	1230 mm
Wysokość systemu	1410 mm

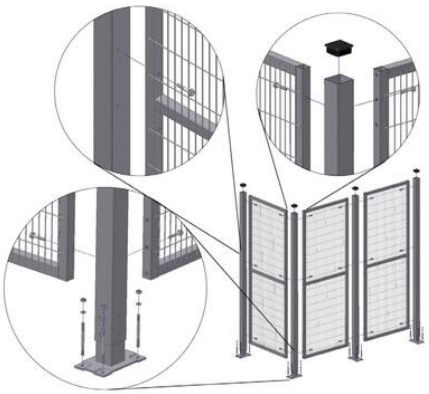

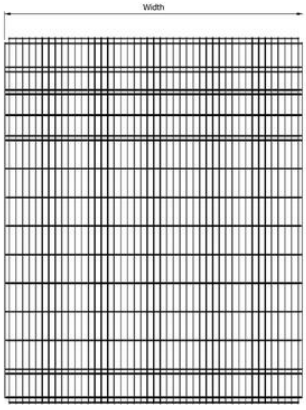
Width


1232
1123
109
0

