

## SMARTSAFE

12070121

Panel SmartSafe 1230x700

- Nasza oferta popularnego elementu wygradzenia
- Wysokość systemu 1400, 2100 mm
- Szybki i łatwy montaż



### OPIS PRODUKTU

**Arion SmartSafe™** Arion SmartSafe™ to prosty i wytrzymały system z paneli siatkowych bez ramy. Dla podwyższenia wytrzymałości panele mają zagięte brzegi. Pozostałe szczegóły konstrukcyjne są takie same jak systemu RapidSafe™.

Rozmiary oczek: 100x20 mm, grubość drutu 3 mm pionowo i 5 mm poziomo.

Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śruby M8x20) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.



### DANE TECHNICZNE

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary oczka   | 20x100 mm                                                             |
| Grubość siatki   | grubość drutu 3 mm pionowo i 5 mm poziomo.                            |
| Wysokość systemu | 1400, 2100 mm                                                         |
| Wysokość panelu  | 1230, 1900 mm                                                         |
| Szerokość panelu | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm               |
| Słupy            | 60x60 standardowe lub 40x40                                           |
| Wykończenie      | Malowanie proszkowe (standard), dostępne również w wersji ocynkowanej |

# SŁUPY 60 X 60

## słupy 60 x 60 x 2


Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować  $\pm 50$  mm, ponadto nogę słupa można obracać o  $90^\circ$ . Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników.

Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.


W komplecie śruby mocujące do elementów.




Słupy 60x60



- prosty



- kątowy



- krzyżakowy

Standardowe wysokości: 1400 / 1700 / 2100 / 2700 mm



Słupy 60x60  
z podstawą regulowaną




Słupy 60x60  
bez regulacji



### Uwaga!

Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).




## WYMIAR I WAGA

| Wymiary(mm) | Waga (kg) |
|-------------|-----------|
| 1230x200    | 1,80      |
| 1230x300    | 2,50      |
| 1230x400    | 3,40      |
| 1230x500    | 4,00      |
| 1230x600    | 4,70      |
| 1230x700    | 5,40      |
| 1230x800    | 6,20      |
| 1230x1000   | 7,60      |
| 1230x1200   | 9,00      |
| 1230x1500   | 11,00     |
|             |           |
| 1900x200    | 2,35      |
| 1900x300    | 3,20      |
| 1900x400    | 4,20      |
| 1900x500    | 5,10      |
| 1900x600    | 6,00      |
| 1900x700    | 6,80      |
| 1900x800    | 7,80      |
| 1900x1000   | 9,10      |
| 1900x1200   | 11,60     |
| 1900x1500   | 14,20     |


## AKCESORIA

### Elementy do skracania

Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.

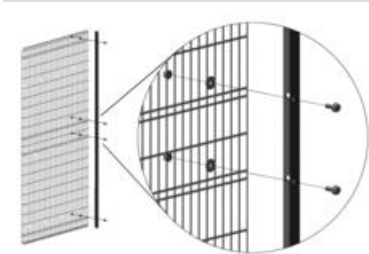

| Nr katalogowy | Opis                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 12000180      | Skracanie pionowe elementów kraty SmartSafe, 1900mm |



| Nr katalogowy | Opis                                              |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 10900090      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 200 mm  |
| 10900080      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 300 mm  |
| 10900120      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 400 mm  |
| 10900110      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 500 mm  |
| 10900100      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 600 mm  |
| 10900020      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 700 mm  |
| 10900030      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 800 mm  |
| 10900040      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1000 mm |
| 10900050      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1200 mm |
| 10900060      | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1500 mm |

#### Gumowa taśma ochronna



| Nr katalogowy | Opis                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 0550.01       | Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m |

## NR KATALOGOWY

| Nr katalogowy | Wymiary (mm)             | Waga (kg) |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 12020121      | Panel SmartSafe 1230x200 | 1,80      |
| 12030121      | Panel SmartSafe 1230x300 | 2,50      |
| 12040121      | Panel SmartSafe 1230x400 | 3,40      |
| 12050121      | Panel SmartSafe 1230x500 | 4,00      |
| 12060121      | Panel SmartSafe 1230x600 | 4,70      |

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| 12070121 | Panel SmartSafe 1230x700  | 5,40  |
| 12080121 | Panel SmartSafe 1230x800  | 6,20  |
| 12100121 | Panel SmartSafe 1230x1000 | 7,60  |
| 12120121 | Panel SmartSafe 1230x1200 | 9,00  |
| 12150121 | Panel SmartSafe 1230x1500 | 11,00 |
|          |                           |       |
| 12020191 | Panel SmartSafe 1900x200  | 2,35  |
| 12030191 | Panel SmartSafe 1900x300  | 3,20  |
| 12040191 | Panel SmartSafe 1900x400  | 4,20  |
| 12050191 | Panel SmartSafe 1900x500  | 5,10  |
| 12060191 | Panel SmartSafe 1900x600  | 6,00  |
| 12070191 | Panel SmartSafe 1900x700  | 6,80  |
| 12080191 | Panel SmartSafe 1900x800  | 7,80  |
| 12100191 | Panel SmartSafe 1900x1000 | 9,10  |
| 12120191 | Panel SmartSafe 1900x1200 | 11,60 |
| 12150191 | Panel SmartSafe 1900x1500 | 14,20 |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Grubość drutu</b>    | 3/5 mm          |
| <b>Kolor</b>            | Czarny RAL 9005 |
| <b>Masa</b>             | 5,4 kg          |
| <b>Rozmiar oczka</b>    | 20x100 mm       |
| <b>Szerokość panelu</b> | 700 mm          |
| <b>Wysokość panelu</b>  | 1230 mm         |
| <b>Wysokość systemu</b> | 1410 mm         |

