OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

FILTR

Seria 652

G652ABBP2JA00N
Filtr 5 µm G1/4



- Do filtrowania powietrza i gazów obojętnych
- Przepustowość do 3700 l/min
- Stopień filtracji 5 µm i 25 µm
- Rozmiar przyłącza od G1/4 do G1/2


OPIS PRODUKTU

Filtry służą do usuwania zanieczyszczeń stałych i ciekłych, np cząsteczkek kurzu i skroplonej wody w sprężonym powietrzu. Dobre filtrowanie zapobiega błędom w działaniu i minimalizuje zużycie komponentów pneumatycznych. Filtry są zwykle używane w połączeniu z innymi elementami do przygotowania powietrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalne ciśnienie zasilania	16 bar
Masa	0,426 kg
Materiał filtra	Polietylen
Materiał miski	Poliwęglan
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, PA
Max. temperatura medium	50 °C
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalne ciśnienie zasilania	0 bar
Podłączenie	G1/4

Przepływ maksymalny	2024 l/min

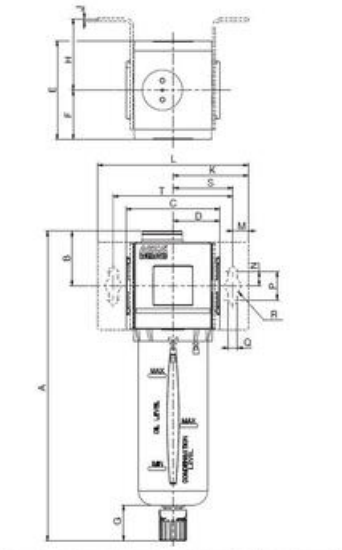

A	B	C	D	E	F	G	H	J
217	38,3	66	33	69	34,5	25	50	1,9

K	L	M	N	P	Q	R	S	T
53	106	11	10	20	6,3	5,5	41,75	83,5