OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DŁAWIKI METALOWE EMC, GWINT METRYCZNY

50.612M/EMV
Dlawnica M12x1,5 EMV mosiadz niklowany

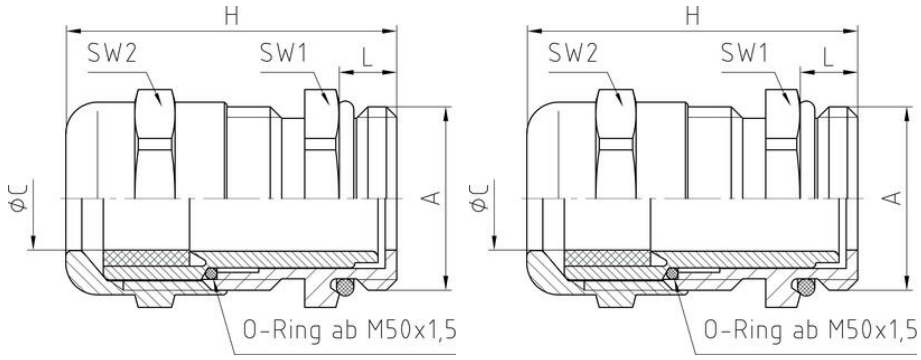


- Materiał: niklowany mosiądz
- Do przewodów ekranowanych
- Szeroki zakres średnic przewodów
- Zabezpieczenie przed obracaniem
- Stopień ochrony IP68 - 5 barów

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość całkowita	25 mm
Długość gwintu	5 mm
Dopuszczenia	CSA, UL, VDE
Materiał dławika	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	CR/NBR
Max. średnica kabla	6 mm
Min. średnica kabla	3 mm
O-ring	Tak
Rodzaj gwintu	Metryczny
Rozmiar gwintu	M12x1,5
Rozmiar klucza	14 mm
Stopień ochrony IP	IP69K (5 bar, 30 min)
Temperatura dynamiczna pracy max.	100 °C
Temperatura dynamiczna pracy min.	-20 °C
Temperatura statyczna pracy min.	-40 °C
Wielkość opakowania	100 szt


H
SW2
SW1
L
ØC
A
O-Ring ab M50x1,5
H
SW2
SW1
L
ØC
A
O-Ring ab M50x1,5