

WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM ELF 3

440K-E33080

Wyłącznik kluczowy Elf 2NC, klucz płaski

- Idealny dla małych osłon
- Elastyczny, 8 pozycji wejścia klucza
- Małe wymiary
- 2 zestyki bezpieczeństwa NC










OPIS PRODUKTU

Elf 3 to mały i bardzo elastyczny wyłącznik z kluczem, odpowiedni do mniejszych klap. Ma dwa zestyki bezpieczeństwa do dwukanałowego podłączenia z przekaźnikiem bezpieczeństwa. Dzięki obrotowej głowicy ma osiem pozycji wejścia klucza. Wyłącznik dostępny jest z kluczem płaskim lub kątowym. Dostępny jest także zestaw GD2 zawierający elastyczny klucz oraz osłonę głowicy ze stali nierdzewnej dla bardziej wymagających aplikacji. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	2 Hz
Dopuszczenia	CCC, CE, cULus, TÜV
Funkcja styków	2 NC
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Masa	0,06 kg
Materiał obudowy	PTB
Materiał: klucz	Stal nierdzewna
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. napięcie/prąd zestyku	5V/5mA
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż, obudowa	2xM4
MTTFd	385 year

Normy	EN954-1, ENISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013
Podłączenie kabla	1xM16
Siła trzymania klucza	6 N
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	>10x10 ⁶
Zgodność z	EMC, LVD, MD

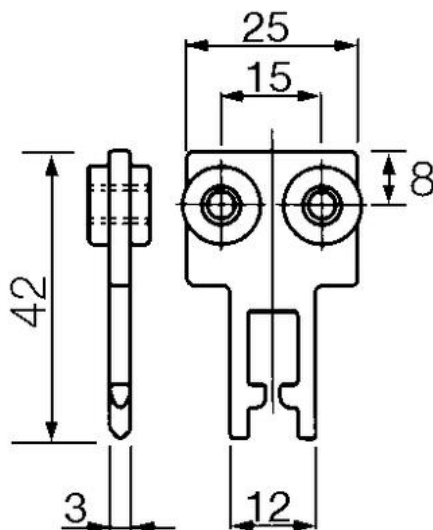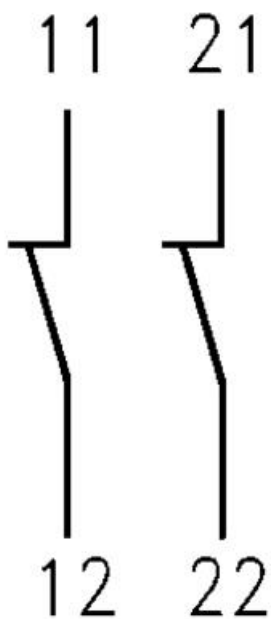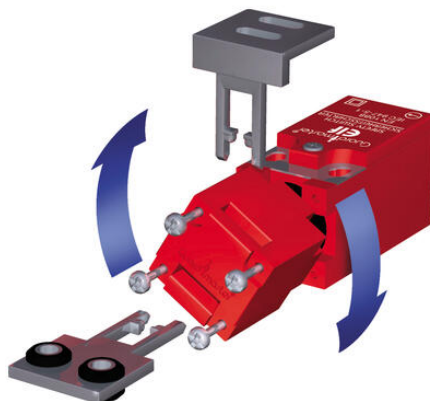

□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd

□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd

