


## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM TROJAN T15

440K-T11303

Wyłącznik kluczowy Trojan T15 2NC, klucz standardowy

- Kompaktowa budowa
- 4 pozycje wejścia klucza
- Siła ryglowania 30N
- 2 zestyki bezpieczne NC

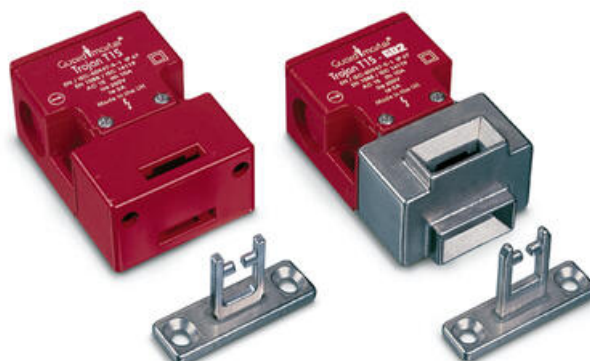


### OPIS PRODUKTU








Trojan T15 to wyłącznik z kluczem odpowiedni do klap i bramek. Ma on dwa zestyki bezpieczeństwa do dwukanałowego podłączenia z przekaźnikiem bezpieczeństwa. Obrotowa głowica zapewnia 4 pozycje wejścia klucza, co umożliwia łatwą i elastyczną instalację. Trojan T15 o sile trzymania klucza 30N, gwarantuje zamknięcie bramki nawet podczas wibracji maszyny. Ponadto dostępna jest wersja GD2 dla bardziej wymagających aplikacji. Wyłącznik ten ma głowicę wykonaną całkowicie ze stali nierdzewnej. Do większych bramek lub w razie potrzeby odpowiedniego dopasowania należy używać kluczy elastycznych. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona/bramka zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.




### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| B10d                       | 2x10 <sup>6</sup>                                                                |
| Częstotliwość max          | 2 Hz                                                                             |
| Dopuszczenia               | CCC, CE, cULus, TÜV                                                              |
| Funkcja styków             | 2 NC                                                                             |
| Maks. napięcie styku       | 500 V                                                                            |
| Maks. prąd styku           | 10 A                                                                             |
| Masa                       | 0,12 kg                                                                          |
| Materiał obudowy           | PTB                                                                              |
| Materiał: klucz            | Stal nierdzewna                                                                  |
| Max. temperatura pracy     | 80 °C                                                                            |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 5V/5mA                                                                           |
| Min. temperatura pracy     | -20 °C                                                                           |
| Montaż, obudowa            | 2xM5                                                                             |
| MTTFd                      | 385 year                                                                         |
| Normy                      | EN954-1, ISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013 |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Podłączenie kabla     | 3xM20               |
| Siła trzymania klucza | 30 N                |
| Stopień ochrony IP    | IP67                |
| Trwałość mechaniczna  | >10x10 <sup>6</sup> |
| Zgodność z            | EMC, LVD, MD        |

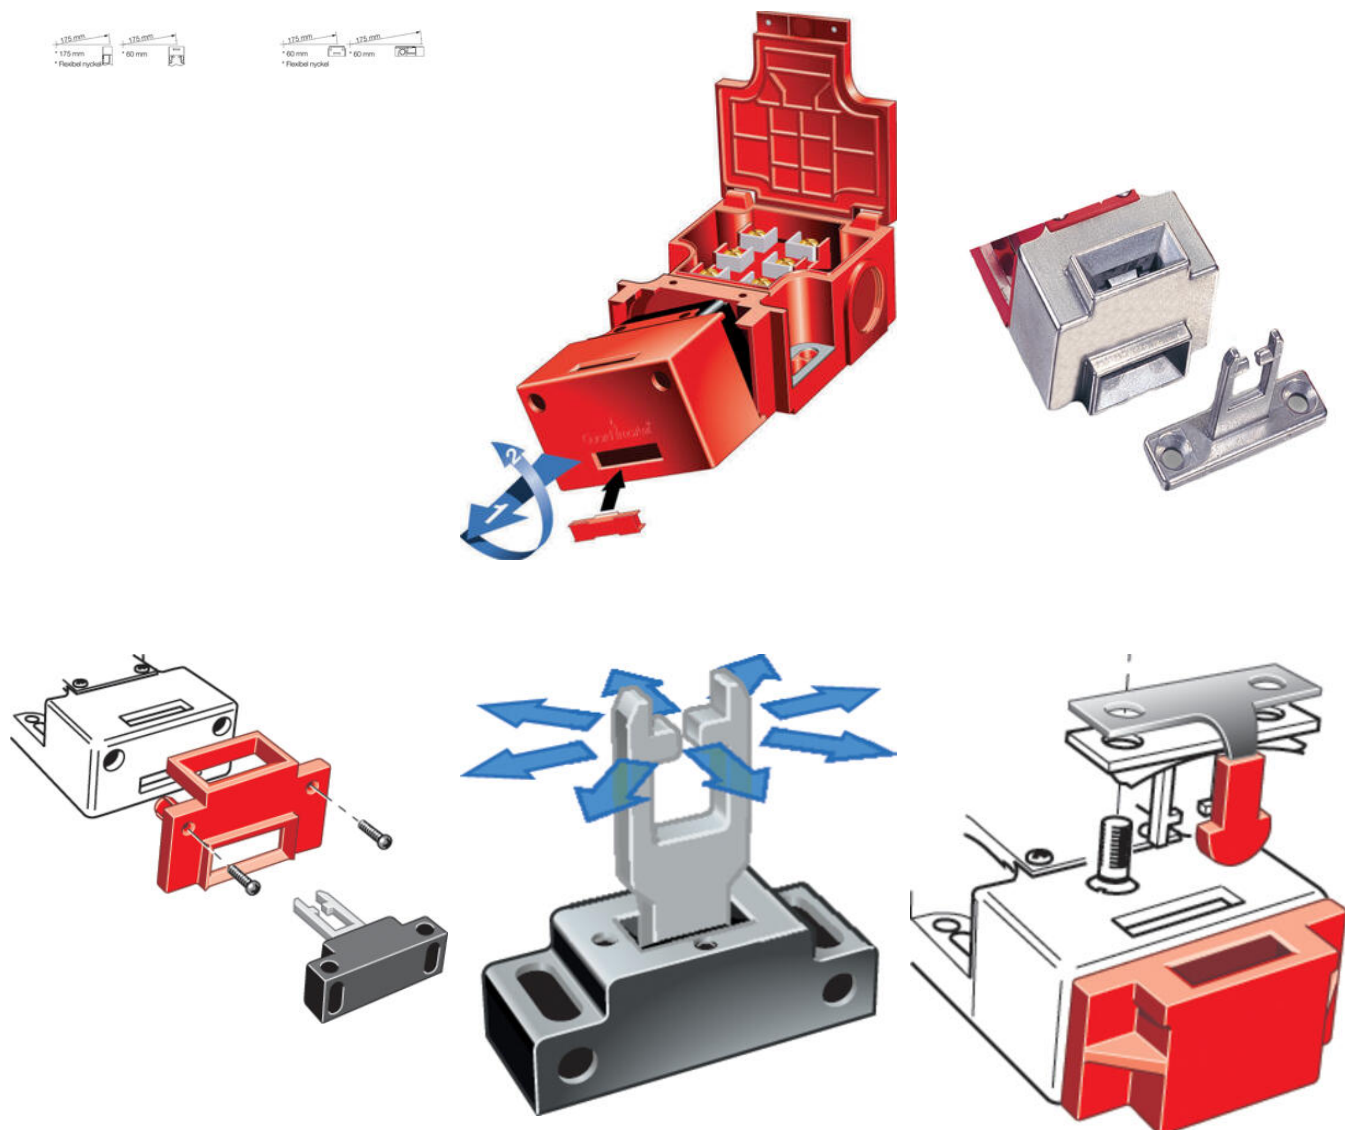

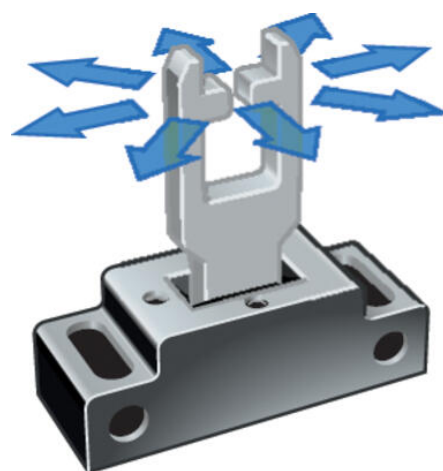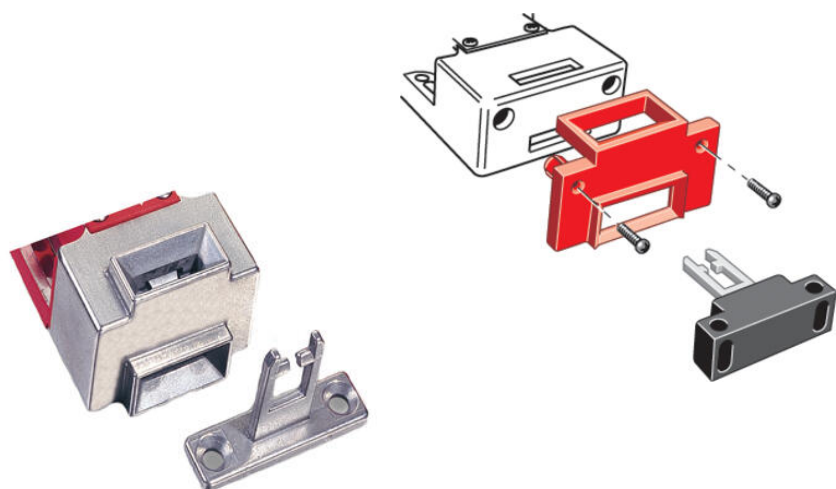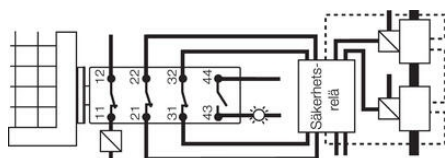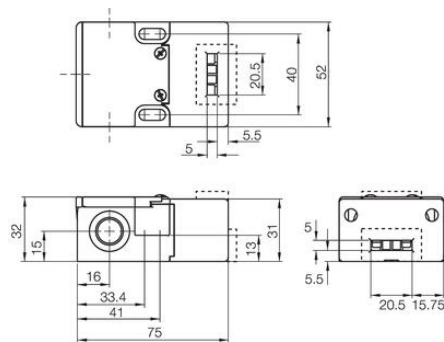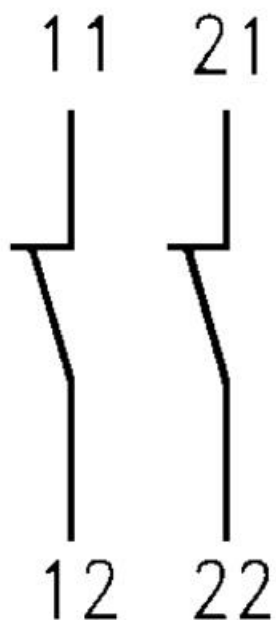

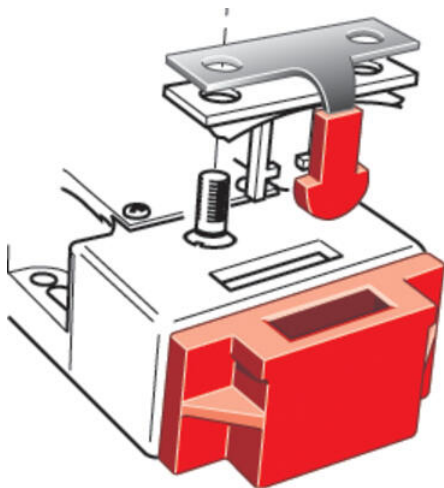

□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd



□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd

