


## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY TLS-GD2

440G-T27253

Wyłącznik ryglujący TLS1-GD2 110V AC, klucz standardowy

- Następca TITANA
- 4 pozycje wejścia klucza
- Dostępny z kluczem serwisowym
- Stopień ochrony IP69K

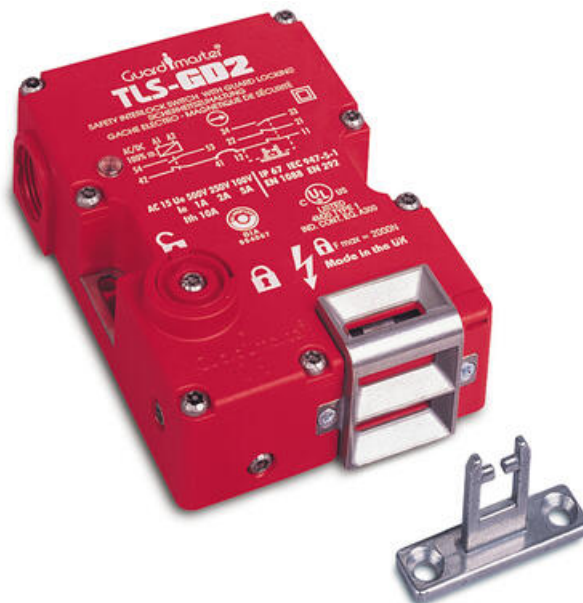

### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem, siła ryglowania >2000N. Zwalnia klucz (otwiera furtkę/drzwi) kiedy maszyna znajduje się w bezpiecznym położeniu. Stalowe wejście klucza zwiększa trwałość mechaniczną. Dodatkowo wyposażony w zestyki sygnalizujące stan cewki rygla.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| B10d                       | 2x10 <sup>6</sup>                  |
| Częstotliwość max          | 1 Hz                               |
| Dopuszczenia               | BG, CCC, CE, cULus, TÜV            |
| Funkcja ryglowania         | Odryglowanie napięciem             |
| Funkcja styków             | 3 NC+2 NO (patrz schemat połączeń) |
| Maks. napięcie styku       | 500 V                              |
| Maks. prąd styku           | 10 A                               |
| Masa                       | 0,4 kg                             |
| Materiał obudowy           | PTB                                |
| Materiał: klucz            | Stal nierdzewna                    |
| Max. temperatura pracy     | 60 °C                              |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 5V/5mA                             |
| Min. temperatura pracy     | -20 °C                             |
| Montaż, obudowa            | 4xM5                               |

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MTTFd                | 385 year                                                                              |
| Napięcie zasilania   | 110 V AC                                                                              |
| Normy                | EN954-1, ENISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, SS-EN ISO 14119:2013 |
| Pobór mocy           | 7 W                                                                                   |
| Podłączenie kabla    | 3xM20                                                                                 |
| Siła ryglowania      | 2000 N                                                                                |
| Stopień ochrony IP   | IP67, IP69K                                                                           |
| Trwałość mechaniczna | >10x10 <sup>6</sup>                                                                   |
| Zgodność z           | EMC, LVD, MD                                                                          |

