



WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM IDIS-1

190060PF

Wyłącznik kluczowy IDIS-1 QC 6pin 1NC 1NO Snap, klucz PF

- Idealny dla małych osłon
- 8 pozycji wejścia klucza
- Małe wymiary
- 3 różne konfiguracje zestyków
- Stopień ochrony IP67




OPIS PRODUKTU


IDIS-1 to mały i bardzo elastyczny wyłącznik z kluczem, odpowiedni do mniejszych kłap. Dzięki obrotowej głowicy ma osiem pozycji wejścia klucza. Wyłącznik dostępny jest z kluczem płaskim, kątowym lub elastycznym. Wyłączniki IDIS-1 ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Aktywator	Klucz półelastyczny
ATEX	Nie
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	6 mm
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: obudowa	Poliester
Montaż	2 x M4
MTTFd	356 lat
Napięcie znamionowe izolacji	600V ac

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V ac
PFHd	3.44×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przyłącze kabla	1/2"UNF 6 Pole
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP67
Zestyki	1NC 1NO

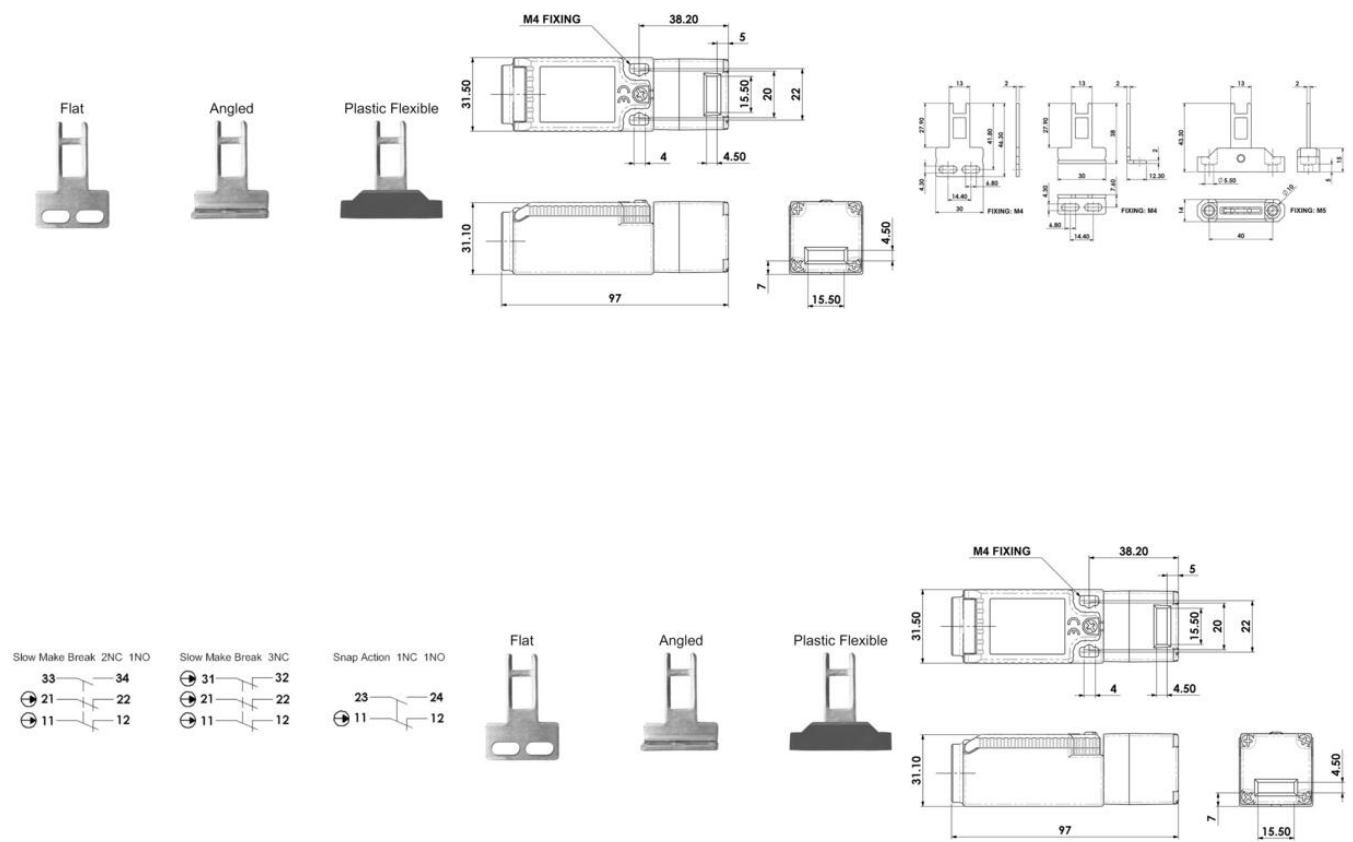


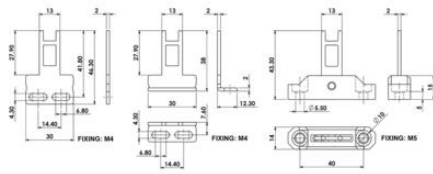

Slow Make Break 2NC 1NO



Slow Make Break 3NC



Snap Action 1NC 1NO

