

WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLP-P2L

201023HFH

Wyłącznik ryglujący KLP-P2L QC M23 12pin 24V, klucz HFH

- Ryglowanie elektryczne
- 8 pozycji wejścia klucza
- Wskaźnik LED
- Siła ryglowania do 2000 N
- Wąska obudowa 46 mm x 160 mm




OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem SEZYLOCK KLP-P2L, wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), o sile ryglowania do 2000N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 1 diodę LED, która pokazuje stan elektromagnesu. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 8 pozycji wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KLP-P2L ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 30 mm. Wyłącznik jest dostępny w wersji: ryglowanie napięciem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	10 mm
Kategoria użytkowania	AC15, A300, 3 A
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Poliester
Minimalny promień ruchu	175 mm klucz standardowy, 100 mm klucz elastyczny
Montaż	4 x M5
MTTFd	356 lat
Napięcie zasilania	24V dc
Napięcie znamionowe izolacji	600V ac


Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V ac
PFHd	3.44 x 10 ⁻⁸
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przylącze kabla	M23 12 Pole
SIL	3 acc. EN62061
Siła ryglowania (F1Max)	2000 N
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25..40°C
Wyświetlacz LED	LED1 stan cewki
Zestyki	3NC 1NO

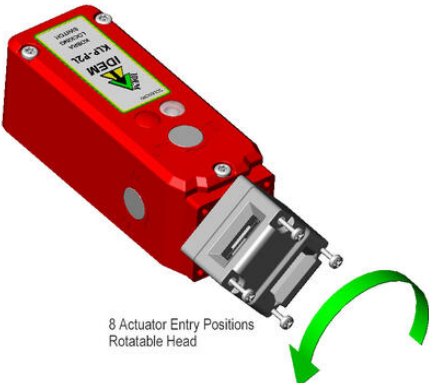


8 Actuator Entry Positions
Rotatable Head



Standard

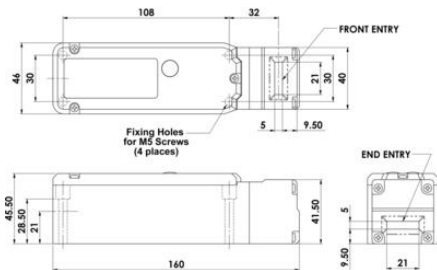


108 32 FRONT ENTRY
46 30 21 30 40
5 9.50
Fixing Holes for M5 Screws (4 places)
45.50 28.50 21 41.50 160
9.50 21 END ENTRY



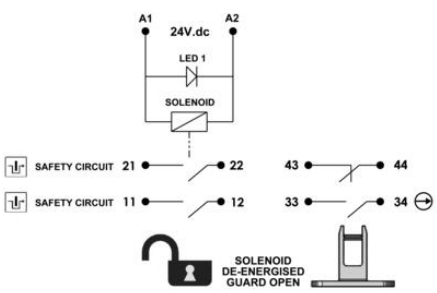


A1 24V.dc A2
LED 1
SOLENOID
SAFETY CIRCUIT 21 22 43 44
SAFETY CIRCUIT 11 12 33 34
SOLENOID DE-ENERGISED GUARD OPEN

	6.0	5.0	0mm
11/12	Open	Solenoid Energised	
21/22	Open	Solenoid Energised	
33/34	Open	Tongue Inserted	
43/44		Open	Tongue Inserted

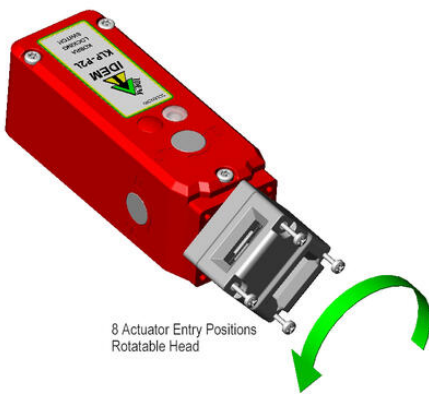

8 Actuator Entry Positions
Rotatable Head

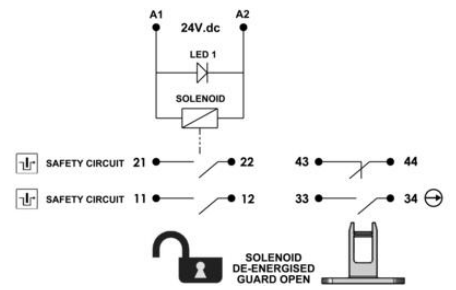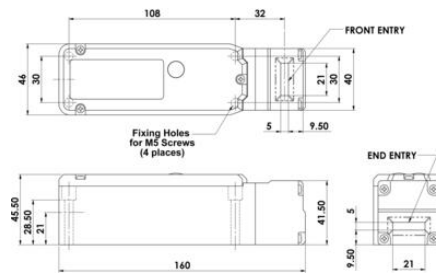

	6.0	5.0	0mm
11/12	Open	Solenoid Energised	
21/22	Open	Solenoid Energised	
33/34	Open	Tongue Inserted	
43/44		Open	Tongue Inserted