



WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM K-15

207003HFH-SS

Wyłącznik kluczowy K-15 QC 6pin 2NC 1NO głowica SS, kl. HFH

- 4 pozycje wejścia klucza
- 3 pola zestyków
- Wymienny blok zestyków
- Wymiary 54 mm x 86 mm
- Stopień ochrony IP67



OPIS PRODUKTU





Wyłącznik z kluczem K-15 to wyłącznik wykonany z poliestru, do drzwi i większych bramek. Wyłącznik dostępny jest z kluczem standardowym, płaskim oraz z 3 rodzajami kluczy elastycznych. Obrotowa głowica zapewnia 4 pozycje wejścia klucza. Wyłącznik K-15 ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm i jest dostępny także z głowicą ze stali nierdzewnej. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

Występują też wersje specjalne tego wyłącznika, np: z siłą rygłowania 40N.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
ATEX	Nie
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	8 mm
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Poliester
Montaż	2 x M5



MTTFd	356 lat
Napięcie znamionowe izolacji	500V ac
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V ac
PFHd	3.44×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przyłącze kabla	1/2"UNF 6 Pole
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25..80°C
Zestyki	2NC 1NO

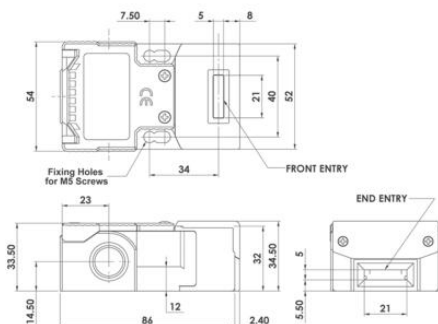


Slow Make Break 2NC 1NO




Slow Make Break 3NC

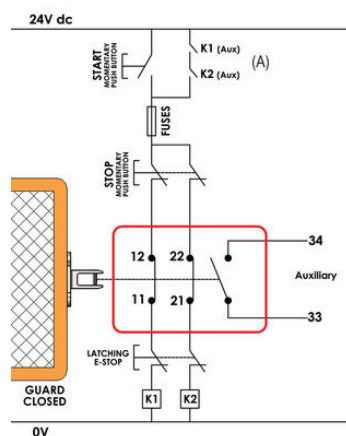

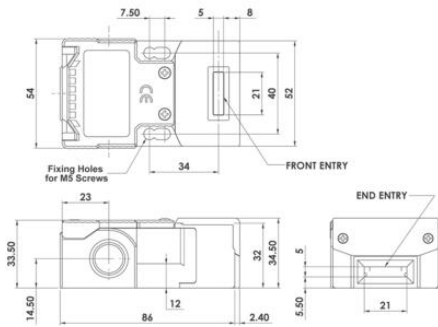

Slow Make Break 2NC 1NO



Slow Make Break 3NC

