




## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM K-SS-EX

208016F

Wyłącznik kluczowy K-SS-Ex 3M 1NC 1NO, klucz płaski

- ATEX
- Strefa 1, 21, 2, 22
- Stal nierdzewna (IP69K)
- Zestyki 1NC 1NO, 2NC lub 2NC 2NO

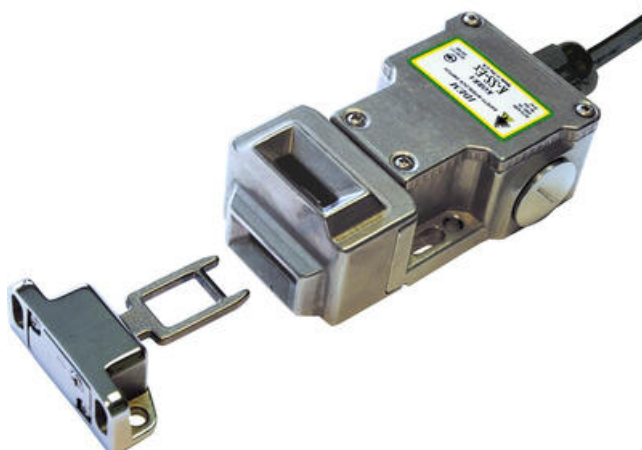

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktywator                              | Klucz płaski                                                    |
| ATEX                                   | Tak                                                             |
| B10d                                   | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| Długość przewodu                       | 3 m                                                             |
| Dopuszczenia                           | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| Droga do wymuszonego otwarcia zestyków | 8 mm                                                            |
| Materiał: głowica                      | Stal nierdzewna 316                                             |
| Materiał: obudowa                      | Stal nierdzewna 316                                             |
| Montaż                                 | 2 x M5                                                          |
| MTTFd                                  | 356 lat                                                         |
| PL                                     | up to PLe acc. ISO13849-1                                       |
| Przyłącze kabla                        | Ex 3M                                                           |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Roczne użycie      | 8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni |
| Stopień ochrony IP | IP67, IP69K                                   |
| Temperatura pracy  | -20°C +60°C                                   |
| Zestyki            | 1NC 1NO                                       |

