




WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM K-SS-EX

208026HFH

Wyłącznik kluczowy K-SS-Ex 3M 2NC 2NO, klucz HFH

- ATEX
- Strefa 1, 21, 2, 22
- Stal nierdzewna (IP69K)
- Zestyki 1NC 1NO, 2NC lub 2NC 2NO

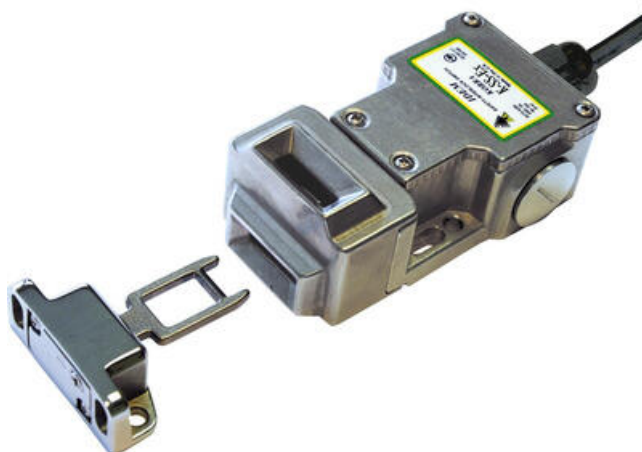

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
ATEX	Tak
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Długość przewodu	3 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	8 mm
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Montaż	2 x M5
MTTFd	356 lat
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
Przyłącze kabla	Ex 3M

Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Temperatura pracy	-20°C +60°C
Zestyki	2NC 2NO

