

## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KL1-P

221005

Wyłącznik ryglujący KL1-P ½NPT 110V LED

- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 1 lub 2 x LED
- Siła ryglowania do 1400 N
- Kompaktowe wymiary 63 mm x 143 mm



### OPIS PRODUKTU



Wyłącznik blokujący z ryglowaniem LEILOCK KL1-P, wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), o sile ryglowania do 1400N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 1 lub 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KL1-P ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia, wyłącznik można otworzyć awaryjnie bez żadnych specjalnych kluczy. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Aktywator</b>	Bez klucza
<b>B10d</b>	2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
<b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>	10 mm
<b>Kategoria użytkowania</b>	AC15, A300, 3 A
<b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b>	600 mm/s
<b>Materiał: głowica</b>	Stal nierdzewna 316
<b>Materiał: obudowa</b>	Poliester
<b>Minimalny promień ruchu</b>	175 mm klucz standardowy, 100 mm klucz elastyczny
<b>Montaż</b>	2 x M5
<b>MTTFd</b>	356 lat
<b>Napięcie zasilania</b>	110V ac

Napięcie znamionowe izolacji	600V ac
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymawane (Uimp)	2500V ac
PFHd	$3.44 \times 10^{-8}$
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przyłącze kabla	1/2" NPT
Ręczne odryglowanie	Odryglowanie boczne i na pokrywie
SIL	3 acc. EN62061
Siła ryglowania (F1Max)	1400 N
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25..50°C
Wyświetlacz LED	LED1 stan cewki
Zasilanie diody LED	24Vdc
Zestyki	2NC 2NO

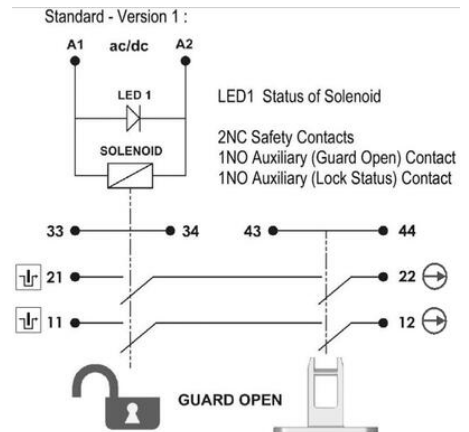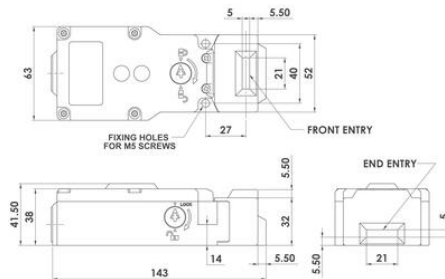



Extra LED2 - Version 2 :

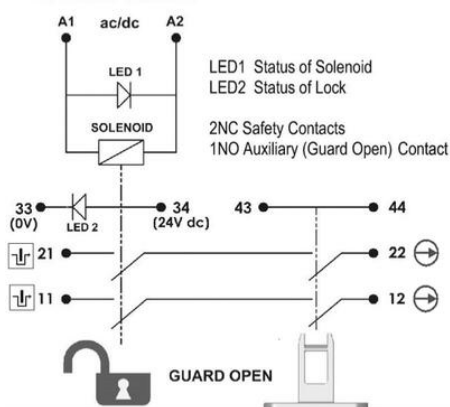


6.0 5.0 0mm

11/12	Open	
21/22	Open	
33/34		Open
43/44		Open

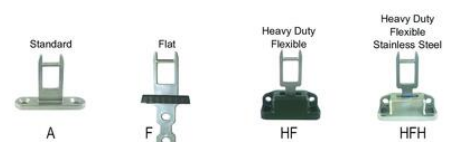


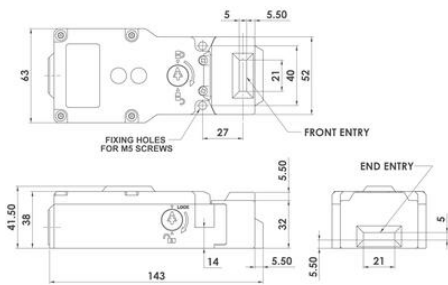

Standard - Version 1 :

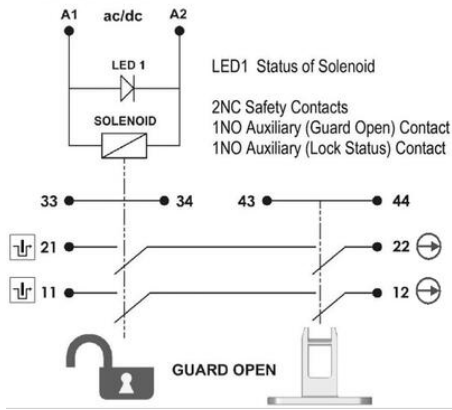

Extra LED2 - Version 2 :

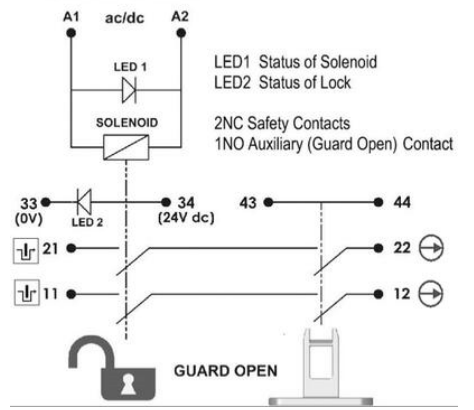

6.0 5.0 0mm

11/12	Open	
21/22	Open	
33/34		Open
43/44		Open