

## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KL1-P

221307HFH

Wyłącznik ryglujący KL1-P M20 230V LED2, klucz HFH

- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 1 lub 2 x LED
- Siła ryglowania do 1400 N
- Kompaktowe wymiary 63 mm x 143 mm



### OPIS PRODUKTU





Wyłącznik blokujący z ryglowaniem LEILOCK KL1-P, wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), o sile ryglowania do 1400N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 1 lub 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KL1-P ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia, wyłącznik można otworzyć awaryjnie bez żadnych specjalnych kluczy. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA




|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Aktywator</b>                                 | Klucz elastyczny SS                                             |
| <b>B10d</b>                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| <b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>    | 10 mm                                                           |
| <b>Kategoria użytkowania</b>                     | AC15, A300, 3 A                                                 |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                        |
| <b>Materiał: głowica</b>                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Poliester                                                       |
| <b>Minimalny promień ruchu</b>                   | 175 mm klucz standardowy, 100 mm klucz elastyczny               |
| <b>Montaż</b>                                    | 2 x M5                                                          |
| <b>MTTFd</b>                                     | 356 lat                                                         |
| <b>Napięcie zasilania</b>                        | 230V ac                                                         |

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 600V ac                                        |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500V ac                                       |
| PFHd                                            | $3.44 \times 10^{-8}$                          |
| PL                                              | e acc. ISO13849-1                              |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 5 A                                            |
| Przylącze kabla                                 | M20                                            |
| Ręczne odryglowanie                             | Odryglowanie boczne i na pokrywie              |
| SIL                                             | 3 acc. EN62061                                 |
| Siła ryglowania (F1Max)                         | 1400 N                                         |
| Stopień ochrony IP                              | IP67                                           |
| Temperatura pracy                               | -25..50°C                                      |
| Wyświetlacz LED                                 | LED1 stan cewki, LED2 stan zaryglowania klucza |
| Zasilanie diody LED                             | 24Vdc                                          |
| Zestyki                                         | 2NC 1NO                                        |

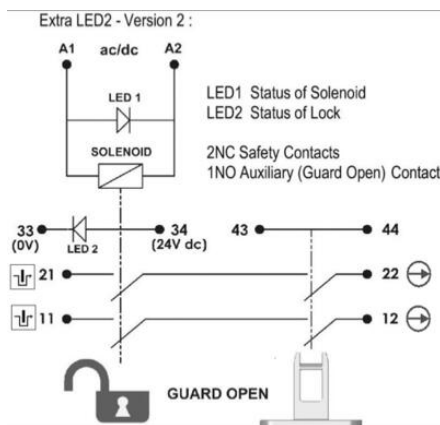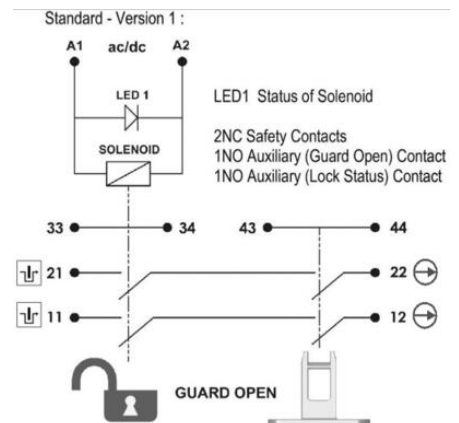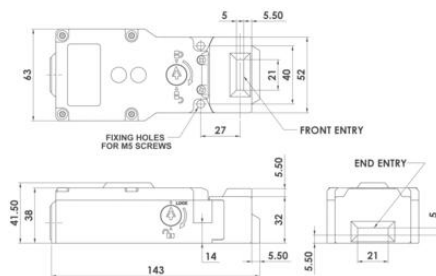

|       |      |     |      |
|-------|------|-----|------|
|       | 6.0  | 5.0 | 0mm  |
| 11/12 | Open |     |      |
| 21/22 | Open |     |      |
| 33/34 |      |     | Open |
| 43/44 |      |     | Open |



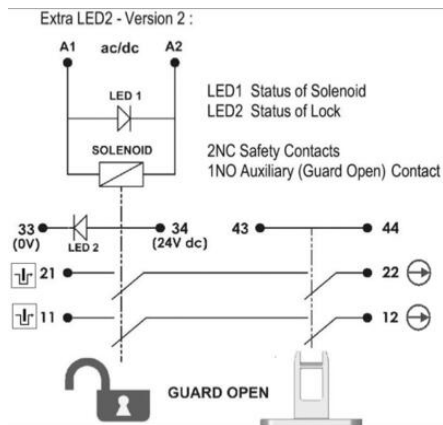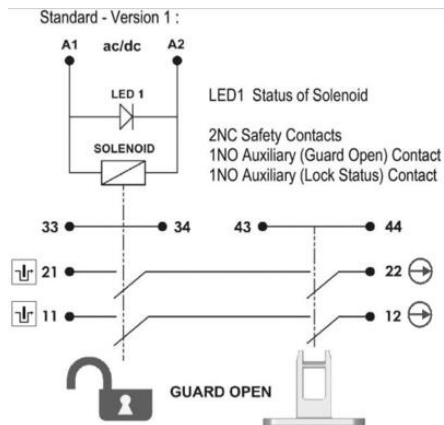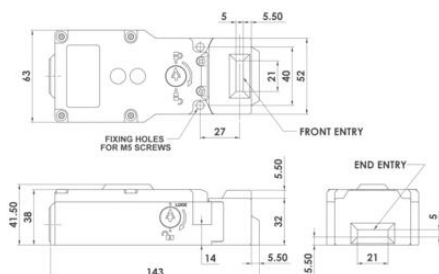

6.0 5.0 0mm

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 11/12 | Open |      |
| 21/22 | Open |      |
| 33/34 |      | Open |
| 43/44 |      | Open |