



## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLTM

450005A

Wyłącznik ryglujący KLTM 1/2"NPT 110V, klucz standardowy

- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 2 x LED
- Siła ryglowania do 3000 N
- Wymiary 105 mm x 150 mm









### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem RAMZLOCK KLTM, wykonany z odlewu z metalu, o sile ryglowania do 3000N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KLTM ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 73 mm. W razie ewentualnego spadku napięcia, wyłącznik można otworzyć awaryjnie bez żadnych specjalnych kluczy. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Aktywator</b>                                 | Klucz standardowy                                               |
| <b>B10d</b>                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| <b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>    | 10 mm                                                           |
| <b>Kategoria użytkowania</b>                     | AC15, A300, 3 A                                                 |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                        |
| <b>Materiał: głowica</b>                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Odlew z metalu                                                  |
| <b>Minimalny promień ruchu</b>                   | 175 mm                                                          |



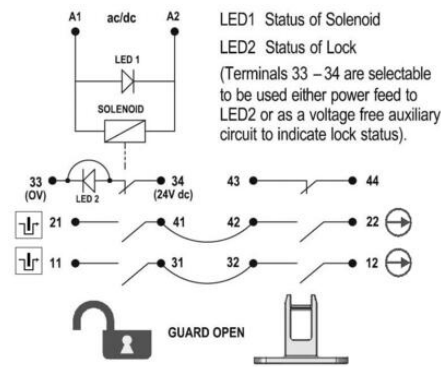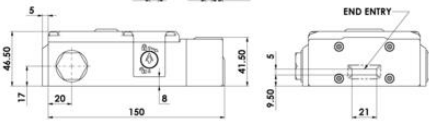

|       | 6.0  | 5.0 | 0mm  |
|-------|------|-----|------|
| 11/12 | Open |     |      |
| 21/22 | Open |     |      |
| 33/34 |      |     | Open |
| 43/44 |      |     | Open |