



WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLTM

450005HFH

Wylacznik ryglujacy KLTM 1/2"NPT 110V, klucz HFH

- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 2 x LED
- Siła ryglowania do 3000 N
- Wymiary 105 mm x 150 mm









OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem RAMZLOCK KLTM, wykonany z odlewu z metalu, o sile ryglowania do 3000N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KLTM ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 73 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia, wyłącznik można otworzyć awaryjnie bez żadnych specjalnych kluczy. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	10 mm
Kategoria użytkowania	AC15, A300, 3 A
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Odlew z metalu
Minimalny promień ruchu	175 mm

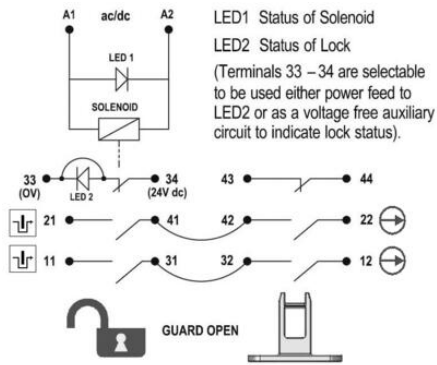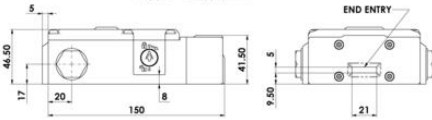

	6.0	5.0	0mm
11/12	Open		
21/22	Open		
33/34			Open
43/44			Open