

WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM TROJAN 5/6

440K-T11174

Wyłącznik kluczowy Trojan 6 2NC 2NO, klucz standardowy

- Uniwersalny wyłącznik z kluczem
- 4 pozycje wejścia klucza
- 4 różne konfiguracje zestyków
- Łatwy w instalacji



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik z kluczem do drzwi i większych bramek. W wersji podstawowej dostępny z kluczem standardowym. Dostępny również w wersji z kluczem elastycznym i zatrzaskiem, zwiększającym siłę trzymania do 50N. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (drzwi są zamknięte), zestyki bezpieczeństwa są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	2 Hz
Dopuszczenia	CCC, CE, cULus, TÜV
Funkcja styków	2 NC+2 NO
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Masa	0,16 kg
Materiał obudowy	PTB
Materiał: klucz	Stal nierdzewna
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. napięcie/prąd zestyku	5V/5mA
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż, obudowa	2xM5
MTTFd	385 year
Normy	EN ISO 13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013
Podłączenie kabla	3xM20
Siła trzymania klucza	20 N

Stopień ochrony IP






IP67

Trwałość mechaniczna

>10x10⁶

Zgodność z

EMC, LVD, MD

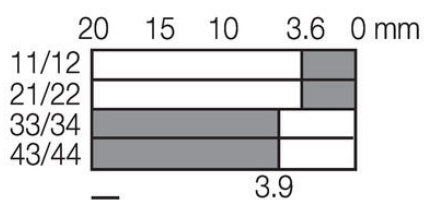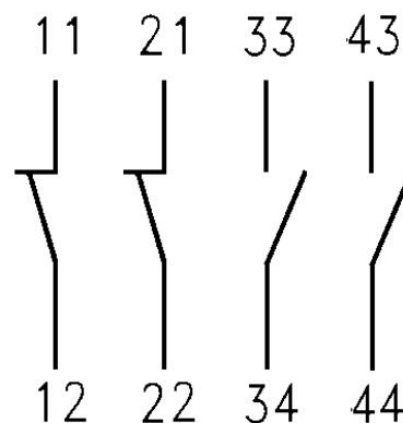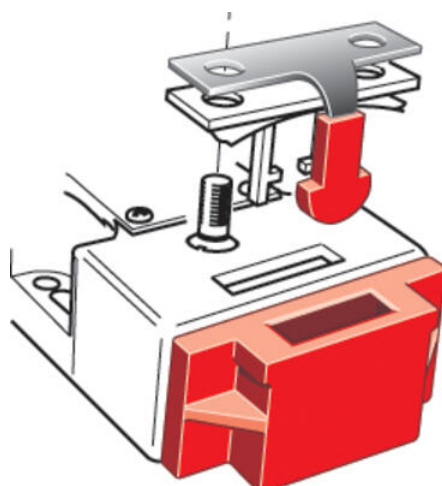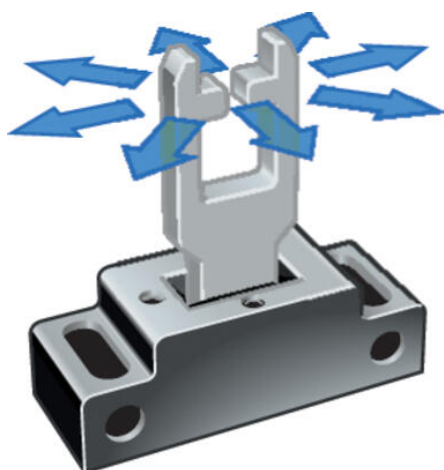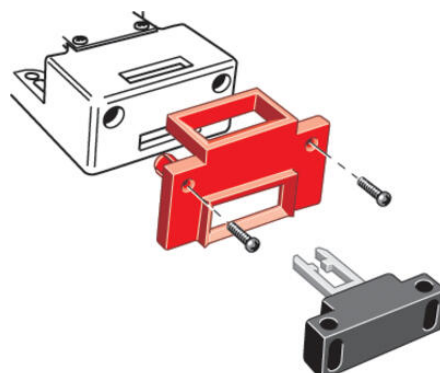

□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd

