


WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM MT-GD2/MT-GD2-LR

440K-MT55002

Wyłącznik kluczowy MT-GD2 3NC 1NO bez klucza

- Obudowa metalowa
- Montaż zgodnie ze standardem DIN
- 8 pozycji wejścia klucza
- 3 zestyki NC + 1 NO

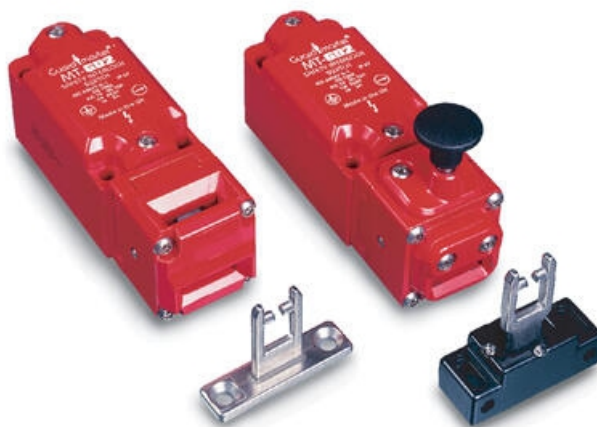

OPIS PRODUKTU

Jest to wyłącznik z kluczem do większych klap i bramek. MT-GD2 jest całkowicie metalowy i montuje się go zgodnie ze standardem DIN. Obrótowa głowica zapewnia osiem pozycji wejścia klucza, co umożliwia łatwą i elastyczną instalację. Wyłącznik dostępny jest w trzech wersjach, m.in. z trzema zestykami bezpiecznymi i jednym sygnalizacyjnym. W razie potrzeby odpowiedniego dopasowania bramki należy stosować klucze elastyczne. MT-GD2-LR to model ze zintegrowanym rygłem mechanicznym. Aby uwolnić klucz trzeba ręcznie pociągnąć przycisk umieszczony na wyłączniku. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona/ bramka zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	2 Hz
Dopuszczenia	CCC, CE, cULus, TÜV
Funkcja styków	3 NC+1 NO
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Masa	0,52 kg
Materiał obudowy	Cynk
Materiał: klucz	Stal nierdzewna
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. napięcie/prąd zestyku	5V/5mA
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż, obudowa	4xM5
MTTFd	385 year
Normy	EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013

Podłączenie kabla	1xM20
Siła trzymania klucza	12 N
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	>10x10 ⁶
Zgodność z	EMC, LVD, MD

