

WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KL1-P

221308

Wyłącznik ryglujący KL1-P ½NPT 230V LED2




- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 1 lub 2 x LED
- Siła ryglowania do 1400 N
- Kompaktowe wymiary 63 mm x 143 mm




OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem LEILOCK KL1-P, wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), o sile ryglowania do 1400N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 1 lub 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KL1-P ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia, wyłącznik można otworzyć awaryjnie bez żadnych specjalnych kluczy. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.

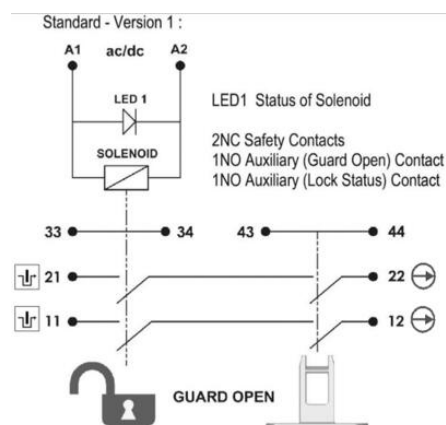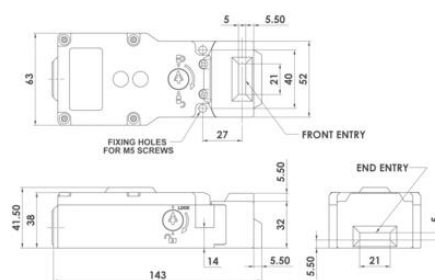



Extra LED2 - Version 2 :

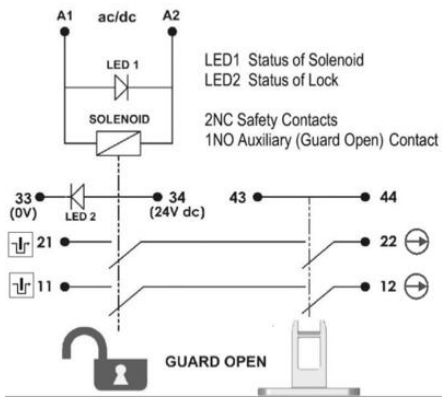


6.0 5.0 0mm


11/12	Open	
21/22	Open	
33/34		Open
43/44		Open

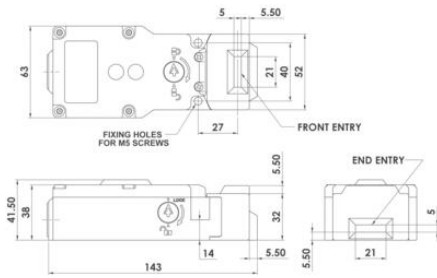

Standard - Version 1 :

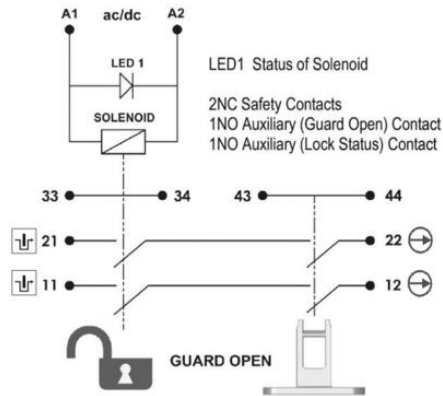

Extra LED2 - Version 2 :

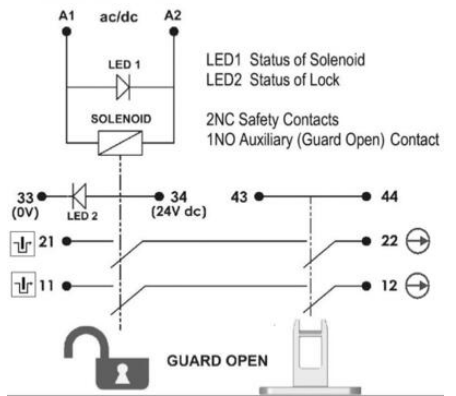

6.0 5.0 0mm

11/12	Open	
21/22	Open	
33/34		Open
43/44		Open