

SAFETY SIMPLIFIER

Przycisk E-Stop, 2 x podświetlany przycisk i przełącznik

SP-X-89-000-45

Safety Simplifier, 14 I/O, E-Stop, 2 x Przycisk, 1 x przełącznik

- 14 wejść/wyjść bezpiecznych (w zależności od konfiguracji)
- 2 x podwójne wyjścia przekaźnikowe bezpieczne
- Komunikacja dwukierunkowa bezprzewodowa
- Wstępnie okablowane



OPIS PRODUKTU


Safety Simplifier z podłączonym przyciskiem E-Stop, dwoma przyciskami i przełącznikiem do opcjonalnego użycia. Przycisk E-Stop automatycznie miga po naciśnięciu.

Safety Simplifier to sterownik bezpieczeństwa, który umożliwia proste budowanie systemów bezpieczeństwa dla urządzeń AGV i maszyn stacjonarnych. System jest całkowicie bezprzewodowy.

Sterowniki Safety Simplifier komunikują się bezprzewodowo pomiędzy sobą w sieci z topologią mesh, która może zawierać do 16 jednostek dla jednej częstotliwości. Każda jednostka ma wbudowaną funkcję repeatera, dzięki czemu umożliwia wszystkim urządzeniom wzajemne przekazywanie danych bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie wszystkie urządzenia muszą się łączyć bezpośrednio ze sobą. Komunikacja między urządzeniami może być realizowana bezprzewodowo lub za pomocą połączenia przewodami.

Programowanie i komunikację online można wykonywać bezprzewodowo między jednym komputerem a wszystkimi urządzeniami Safety Simplifier znajdującymi się w tym samym systemie.

PODŁĄCZENIE

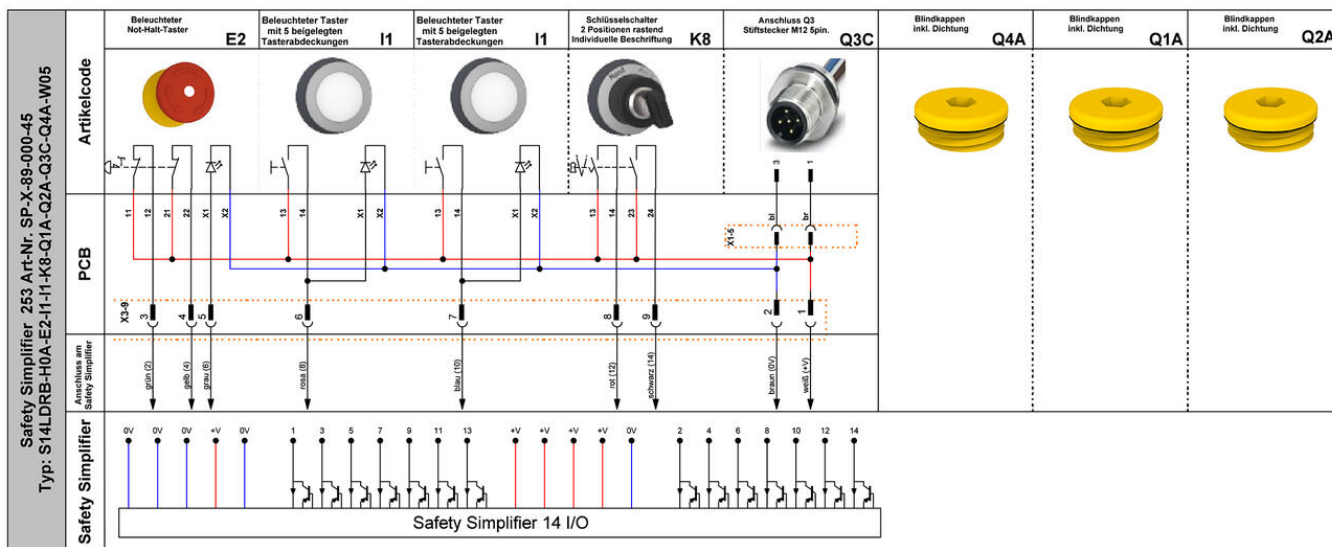

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I/O	14 wejść/wyjść bezpiecznych do wyboru
Inne	1 x złącze M12 5-Pin

Load Output Max	600 mA
Masa	0,235 kg
Materiał obudowy	ANSI/UL 94, PC + ABS (ognioodporne), Materiał z certyfikatem UL
Max load in total	2000 mA
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
PL	e
Podłączenie	Zaciski sprężynowe
Protokół komunikacyjny	Radio
Recommended fuse	2,5 A
SIL	3
Stopień ochrony IP	IP65
Tolerancja napięcia	10-30V DC

