

## MODUŁ ROZSZERZENIA MSR132

440R-E23160

Moduł bezpieczeństwa MSR132EDP 24 V DC 1S

- Obudowa 22,5 mm
- 4 wyjścia bezpieczne NO
- 2 wyjścia sygnałowe NC
- Zaciski wyjmowane



### OPIS PRODUKTU

Niewielki moduł rozszerzenia aż o czterech wyjściach bezpiecznych i dwóch wyjściach sygnałowych z opóźnieniem czasowym do 4 s. Konieczne jest stosowanie MSR132 wraz z jednym z przekaźników MSR, ponieważ nie spełnia ona wymagań pod względem nadzorowania cyklicznego.

Używany

· W celu dostarczenia dodatkowych wyjść

Wskazywanie statusu


CH1 ● CH1 aktywowany

CH2 ● CH2 aktywowany


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Bezpiecznik wyjść      | 6 A                     |
| Czas wyłączenia        | 50 ms                   |
| Czas załączenia        | 100 ms                  |
| Dopuszczenia           | BG, CCC, CE, cULus, TÜV |
| Maks. napięcie styku   | 250 V AC/24 V DC        |
| Maks. prąd zestyku     | AC-15, 6 A, DC-13, 3 A  |
| Max. temperatura pracy | 55 °C                   |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Min. napięcie zestyku    | 10 V                   |
| Min. prąd zestyku        | 10 mA                  |
| Min. temperatura pracy   | -5 °C                  |
| Montaż                   | Szyna DIN              |
| MTTFd                    | 452 year               |
| Napięcie zasilania       | 24 V AC/DC             |
| Normy                    | EN60204-1              |
| PL                       | e enl. EN ISO 13849-1  |
| Pobór mocy               | 1,5 W                  |
| Reset                    | Automatyczny, Manualny |
| SIL                      | 3 enl. EN IEC 62061    |
| Stopień ochrony: obudowa | IP40                   |
| Stopień ochrony: zaciski | IP20                   |
| Tolerancja               | -15 % +10 %            |
| Trwałość mechaniczna     | 2x10^6                 |
| Wskazywanie statusu      | 2 x LED                |
| Wyjścia bezpieczne       | 4 NO                   |
| Wyjścia sygnałowe        | 2 NC                   |
| Zgodność z               | EMC, LVD, MD           |

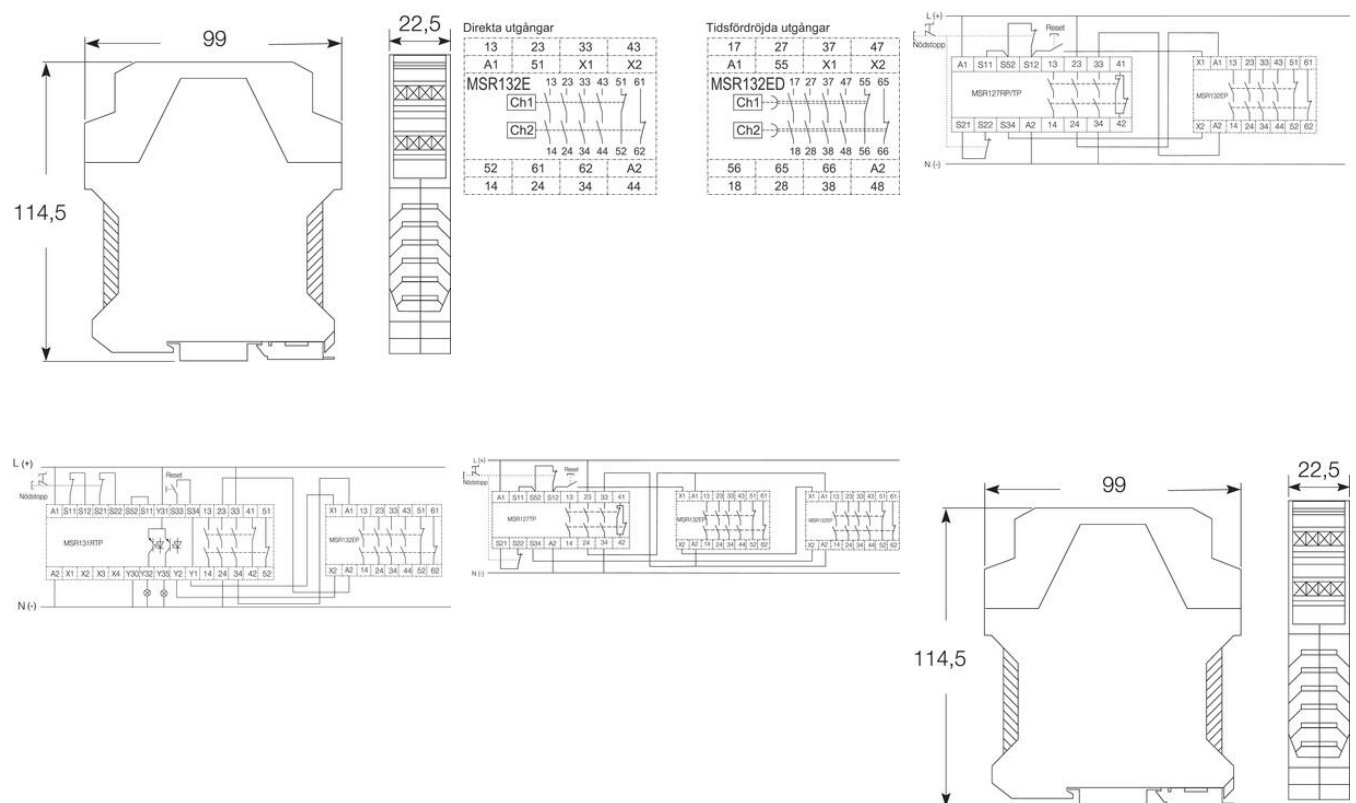

Direkta utgångar



Tidsfördröjda utgångar

