

KONWERTERY LÜTZE

819004


- Napięcia wyjściowe: 5/12/15/24 V DC
- Moc wyjściowa: 15/25/36 W
- Sprawność >80%
- IP20





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016, EN 50124-1:2017, EN 50155:2007, EN 50155:2017, EN 61373:2010
Izolacja galwaniczna	Tak
Kategoria przepięciowa	II
Materiał obudowy	PPE
Moc wyjściowa	15 W
Montaż	Szyna TS35
Napięcie wyjściowe	5; 12; 15; 24 VDC
Napięcie zasilania	24-110 V DC
Pozycja instalacji	Wedle uznania
Rodzaj połączenia	Wtykany
Sprawność	>80%
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Waga	0.105 kg
Wskaźnik LED	Zielony
Wymiary	22.5x79x84 mm

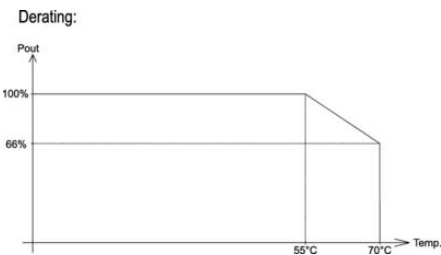

Pin	Function
1	U_{in+}
2	U_{in+}
3	U_{in-}
4	U_{in-}
5	U_{out+}
6	U_{out-}
7	Status +
8	Status -



DIP-Switch

1	2	3	4	Output voltage
Off	Off	Off	x	24 V
On	Off	Off	x	15 V
x	On	Off	x	12 V
x	x	On	x	5 V

