

KONWERTERY LÜTZE

819007


- Napięcia wyjściowe: 5/12/15/24 V DC
- Moc wyjściowa: 15/25/36 W
- Sprawność >80%
- IP20



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016, EN 50124-1:2017, EN 50155:2007, EN 50155:2017, EN 61373:2010
Izolacja galwaniczna	Tak
Kategoria przepięciowa	II
Materiał obudowy	Aluminium
Moc wyjściowa	36 W
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie wyjściowe	5; 12; 15; 24 VDC
Napięcie zasilania	24-110 VDC
Pozycja instalacji	Wedle uznania
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Sprawność	>85% @ 36 W (12/15/24 V) / >80% @ 25 W (5 V)
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Waga	0.325 kg
Wskaźnik LED	Zielony
Wymiary	66x160x59 mm

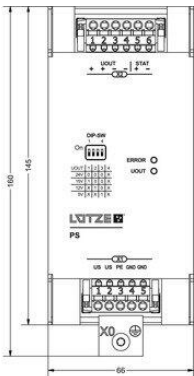

Pin	Function
1	US +
2	US +
3	PE
4	GND (-)
5	GND (-)

Pin	Function
1	Uout (+)
2	Uout (+)
3	Uout (-)
4	Uout (-)
5	Status (+)
6	Status (-)

DIP-Switch				
1	2	3	4	Output voltage
Off	Off	Off	x	24 V
On	Off	Off	x	15 V
x	On	Off	x	12 V
x	x	On	x	5 V