

DC UPS 24VDC, 10A, DO WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNĄ BATERIĄ 17-130 AH (12VDC)

UB10.242

DC UPS 24VDC, 10 A współpracuje z baterią 17-130Ah

- Prąd wyjściowy: 10A
- Współpraca z jedną baterią 12VDC
- Optymalizacja ładowania baterii



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charging The Battery Type	3 A
Dopuszczalny rozmiar baterii	17-130 Ah
Dopuszczenia	ABS, CB, CE, CSA, CSA US, EX, GL, IECEx, UL
Głębokość	117 mm
Maksymalny prąd wyjściowy przy pracy baterijnej	10 A (15 A @ 5 s)
Masa	0,545 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	886 000 h @ 10 A, 40 °C
Napięcie wyjściowe przy buforowaniu	22,25 V DC
Napięcie wyjściowe przy pracy z baterii	22,25
Napięcie wyjściowe, praca normalna	24 V DC
Napięcie zasilania przy zasilaniu z baterii	22,8 V DC
Napięcie zasilania z baterii	12 V DC
Napięcie zasilania z jednostki	24 V DC
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	15 A

Poziom napięcia przełączenia na baterię 22,3 V DC

Prąd wejściowy podczas ładowania 2 A

Prąd wyjściowy przy 24 VDC 10 A

Sprawność 97,8 %

Stopień ochrony IP IP20

Szerokość 49 mm

Temperatura maksymalna bez redukcji mocy 50 °C

Temperatura minimalna bez redukcji mocy -25 °C

Tętnienia max. 20 mV pp

Type Power Supply DC-UPS

Wysokość 124 mm

Żywotność 114 000 h @ 10 A, 40 °C

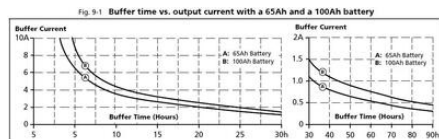


Fig. 25-2 Front view

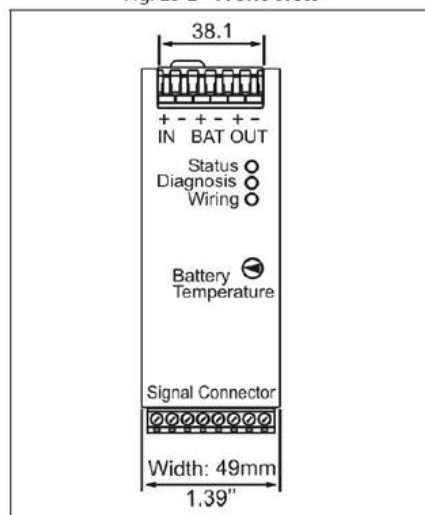


Fig. 24-1 Side view

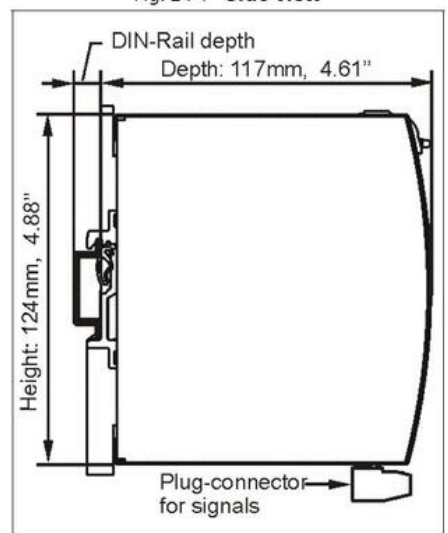


Fig. 25-1 Typical wiring diagram

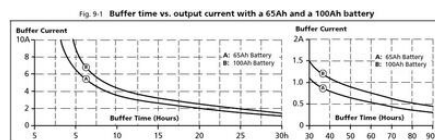
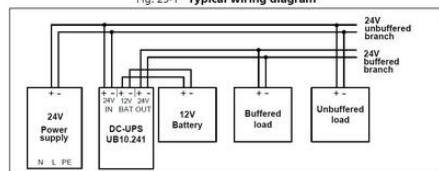


Fig. 25-2 Front view

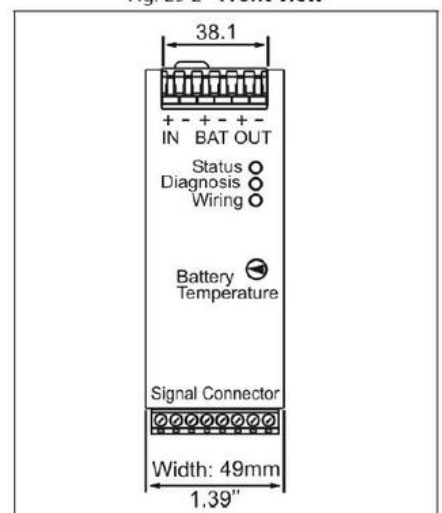


Fig. 24-1 Side view

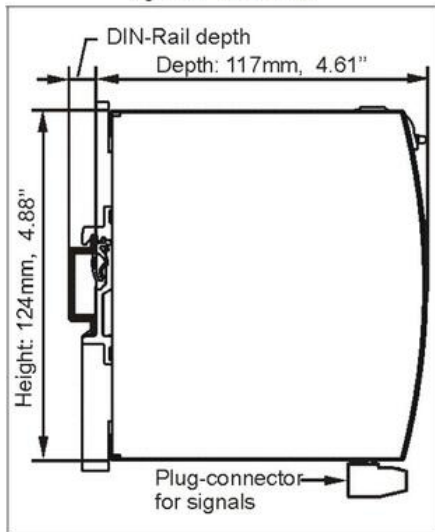


Fig. 25-1 Typical wiring diagram

